

Japanese Patent Laid-open Publication No. 2001-109025 A

Publication date: April 20, 2001

Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

Title: Raman Amplifier and Optical Communication System

5

(57) [Abstract]

[Object] In a Raman amplifier and an optical communication system using the Raman amplifier, to reduce gain variations. Also to reduce the gain variations for each gain medium fiber.

10 [Means] A Raman amplifier to perform a Raman amplification of an incident signal light which consists of an optical fiber to be used as a gain medium for the Raman amplification, a pump light source to pump said optical fiber, a pump light from said pump light source, a multiplexer to multiplex said signal light, gain detecting unit that detects the Raman gain from said Raman amplifier, and a control circuit to drive
15 electrically said pump light source based on the detected gain value obtained by said gain detecting unit, keeping said Raman gain constant when a total value of the input signal light power and the when the type or the length of said optical fiber vary.

[0030] (Example 1) The concentrated Raman amplifier of signal light power
20 detection type in the example 1 of this embodiment 1, as shown in Fig. 4 (a), is intended for a case where a gain medium fiber is said Raman fiber 4 (the same applies to the gain medium fibers in examples 2 to 7 below). However optical parts such as an optical isolator that are self explanatory and would be used as necessary in front of the gain medium fiber and/or at the back thereof, as is the case with the prior arts, are
25 omitted. Raman gain detection is performed by using signal lights SR which propagate

through Raman fiber 4. Some or all of said signal lights SR, that is, some wavelengths or all wavelengths of the wavelength multiplexing signal lights are branched in front of said Raman fiber 4 and at the back thereof respectively, the branched signal lights SR are received by their respective light receiving unit 9, and the signal light power in front of
5 said Raman fiber 4 and at the back thereof is detected. Said light receiving unit 9 has a light receiver to perform a photoelectric conversion and an optical filter to pick up exclusively a desired signal light wavelength as necessary (see cited reference 4: H. Suzuki et al., Photon. Technol. Lett., Vol. 10, pp. 734 to 736, 1998).

[0031] The signal light power levels which were converted into electrical signals by
10 each of said light receiving unit are transmitted to control circuit 7 where these two signal light power levels are compared and a Raman gain is calculated from their ratio. Said control circuit 7 adjusts the pump light power so that the calculated Raman gain become equal to an intended Raman gain. Said pump light source is a semiconductor laser, solid laser and so forth and generally driven by an electrical current. This means that
15 said pump light power varies depending on said drive current.

[0050] (Example 8) The distributed Raman amplifier in the example 8 of this embodiment 2, as shown in Fig. 11 (a), is similar to said example 1, however, the example 8 has a major difference in that the gain medium fiber is transmission fiber 1A
20 as opposed to said example 1 where the gain medium fiber is Raman fiber 4.

[0051] The same holds true for the examples 9 to 14 below and each of them is similar to said examples 2 to 7 respectively. The examples 9 to 14 are significantly different in that the gain medium fiber is transmission fiber 1A whereas in said examples 2 to 7 the gain medium fiber is Raman fiber 4. The transmission fiber 1A is usually over
25 several tens of kilometers in length and characterized by that a point in front of the

transmission fiber 1A and a point at the back thereof are separated by its length.

Therefore, the difference between the case of the concentrated Raman amplifier using the Raman fiber 4 (said examples 1 to 7) and the case of the distributed Raman amplifier using the transmission fiber 1A (examples 8 to 14) is remarkable especially
5 when the gain detecting unit is arranged in front of the transmission fiber 1A and at the back thereof.

[0052] In the example 8, a Raman gain detection is performed by using signal lights which propagate through the transmission fiber 1A. Some or all of said signal lights, that is, some wavelengths or all wavelengths of the wavelength multiplexing signal
10 lights are branched in front of the transmission fiber 1A and at the back thereof by their respective branching devices 8A, 8B, branched signal lights are received by their respective light receiving unit 9A, 9B, and the signal light power in front of the transmission fiber 1A and at the back thereof is detected. Difference from said example 1 is that an input signal light power value being monitored in front of the
15 transmission fiber 1A is transferred to the pump light source 2 side by using monitor signal light OSR from newly installed light source 17 and multiplexer 3C. To this end, control unit 18 for the light source 17 for use with the monitor signal light is installed at the input side of the transmission fiber 1A and demultiplexer 8F for use with the monitor signal light and light receiving unit 20 are installed at the output side of transmission fiber
20 1A.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特 開 2001-109025
(P 2001-109025 A)
(43) 公 開 日 平 成 13 年 4 月 20 日 (2001.4.20)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テーマコード (参考)
G02F 1/35	501	G02F 1/35	501 2K002
H04B 10/17		H04B 9/00	J 5K002
10/16			

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全15頁)

(21) 出願番号	特願平11-284836	(71) 出願人	000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番1号
(22) 出願日	平成11年10月5日(1999.10.5)	(72) 発明者	増田 浩次 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内
		(72) 発明者	鈴木 裕生 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内
		(74) 代理人	100083552 弁理士 秋田 収喜

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 ラマン増幅器及び光通信システム

(57) 【要約】

【課題】 ラマン増幅器及びそれを用いた光通信システムにおいて、利得の変動を低減する。また、利得媒質ファイバごとの利得のばらつきを低減する。

【解決手段】 入射信号光のラマン増幅を行うラマン増幅器であって、ラマン増幅の利得媒質である光ファイバと、前記光ファイバを励起する励起光源と、前記励起光源からの励起光と、前記信号光を合波する合波器と、前記ラマン増幅器のラマン利得を検出する利得検出手段と、前記利得検出手段で得られた検出利得値に基づき、前記励起光源を電気駆動する制御回路を具備し、入力信号光パワーの総合値、及び前記光ファイバの種類や長さが増加したときに、前記ラマン利得を一定に保つものである。

図 1

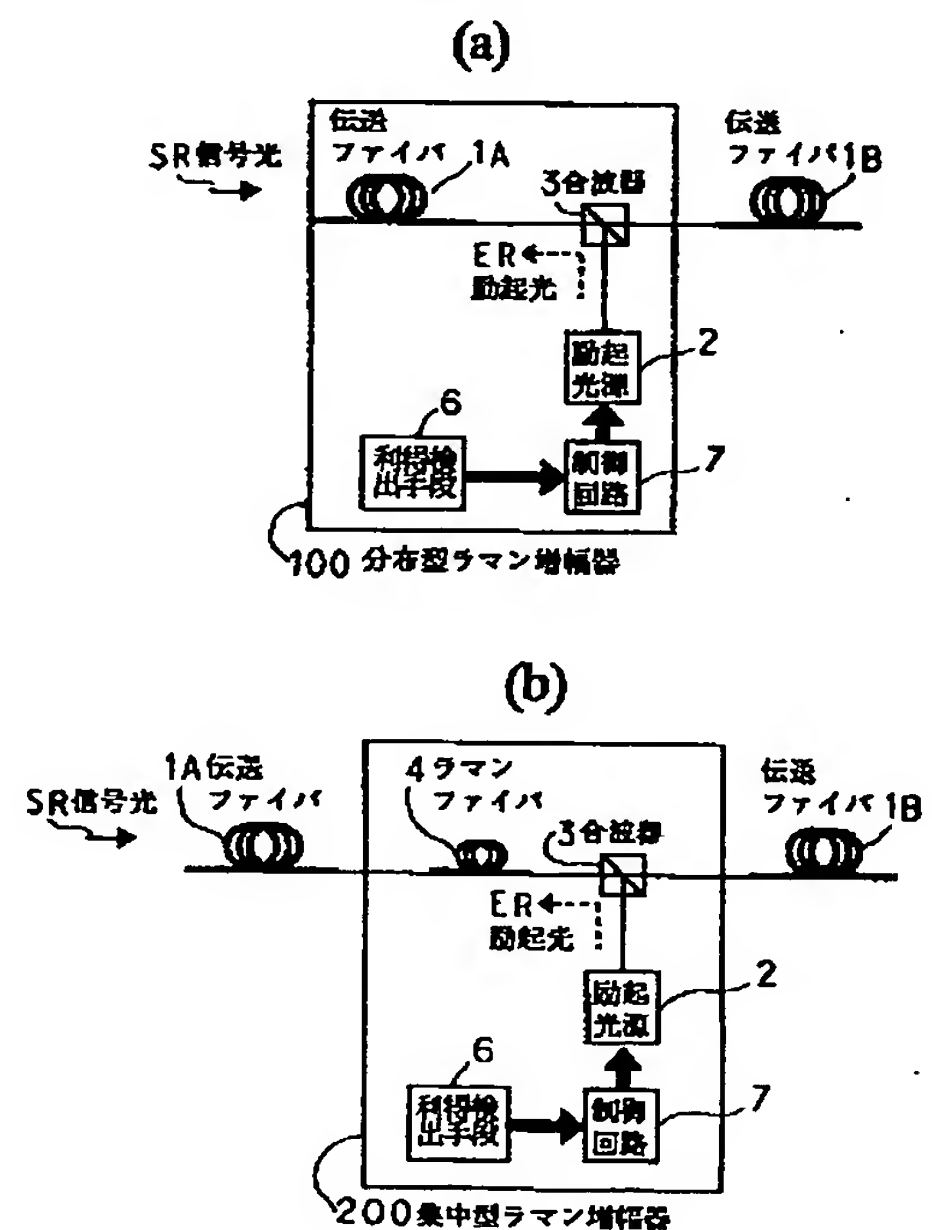

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 入射信号光のラマン増幅を行うラマン増幅器であって、ラマン増幅の利得媒質である光ファイバと、前記光ファイバを励起する励起光源と、前記励起光源からの励起光と、前記信号光を合波する合波器と、前記ラマン増幅器のラマン利得を検出する利得検出手段と、前記利得検出手段で得られた検出利得値に基づき、前記励起光源を電気駆動する制御回路を具備し、入力信号光パワーの総合値、及び前記光ファイバの種類や長さが変化したときに、前記ラマン利得を一定に保つことを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 2】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバの信号光入力側及び出力側に設置した信号光を分岐する分岐器と、前記分岐器で分岐した信号光パワーを検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した入力信号光パワー及び出力信号光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 3】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバの前記励起光入力側に設置した前記光ファイバへの入力励起光を検出する第 1 の受光手段と、前記光ファイバの前記励起光出力側に設置した前記励起光を分波する分波器及び出力励起光を検出する第 2 の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第 1 及び第 2 の受光手段で検出した入力励起光パワー及び出力励起光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 4】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバ中で発生して増幅された自然散乱光のうち、励起光と同方向に伝搬する成分光（以下、前方増幅自然散乱光と称する）を、信号光と分離する分波器と、前記前方増幅散乱光を検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記前方増幅自然散乱光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 5】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバ中で発生して増幅された自然散乱光のうち、励起光と逆方向（以下、後方向と称する）に伝搬する成分光（以下、後方増幅自然散乱光と称する）を、信号光と分離する分波器と、前記後方増幅散乱光を検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記後方増幅自然散乱光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 6】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバに入力する前記励起光（以下、入力励起光と称する）を検出する第 1 の受光手段と、前記光ファイバ中で発生して前記励起光の後方レーリー散乱光（以下、後方レーリー散乱光と称

する）を、信号光と分離する分波器と、前記後方レーリー散乱励起光を検出する第 2 の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第 1 及び第 2 受光手段で検出した前記後方レーリー散乱励起光パワー、及び入力励起光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 7】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記ラマン増幅の利得波長域に波長を有するプローブ光源と、前記プローブ光源からのプローブ光を信号光と合波する合波器と、前記光ファイバを通過したプローブ光を信号光と分波する分波器と、前記分波したプローブ光を受光する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記プローブ光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 8】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記入力励起光を受光する第 1 の受光手段と、前記利得検出手段が、前記ラマン増幅の利得波長域に波長を有するプローブ光源と、前記プローブ光源からのプローブ光を信号光と合波する合波器と、前記光ファイバ中で発生したプローブ光の後方レーリー散乱光（以下、後方レーリー散乱プローブ光と称する）を、信号光と分波する分波器と、前記分波した後方レーリー散乱プローブ光を受光する第 2 の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第 1 の受光手段で検出した前記入力励起光パワーと、前記第 2 の受光手段で検出した前記後方レーリー散乱プローブ光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 9】 請求項 1 に記載のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記入力励起光を受光する第 1 の受光手段と、前記光ファイバ中で発生した信号光の後方レーリー散乱光（以下、後方レーリー散乱信号光と称する）を、前方向に伝搬する前記入力信号光と分離するサーキュレータと、前記後方レーリー散乱光から、前記利得検出信号光を分離する波長選択型分波器と、前記利得検出信号光を受光する第 2 の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第 1 及び第 2 の受光手段で検出した前記利得検出信号光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 10】 請求項 4 または 5 に記載のラマン増幅器において、前記前方向または後方向の増幅自然散乱光を検出する受光手段が、前記増幅自然散乱光に混入する多波長の信号光を一括して低挿入損失で除去する光フィルタを有することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 11】 請求項 10 に記載のラマン増幅器において、前記光フィルタが、2 段に接続したアレイ導波路格子、または、サーキュレータとファブリーペローフィルタであることを特徴とするラマン増幅器。

【請求項 12】 請求項 3、6、8、9 のいずれか 1 項に記載のラマン増幅器において、前記制御回路が、差動

増幅器と、電気入出力関係が非線形である演算回路を有し、前記第1の受光手段の電気信号を前記演算回路を通した後、前記差動増幅器の第1ポートに入力し、前記第2の受光手段の電気信号を、前記差動増幅器の第2ポートに入力し、前記ラマン利得を精度良く算出することを特徴とするラマン増幅器。

【請求項13】 請求項1乃至12のうち少なくともいずれか1項に記載のラマン増幅器を備えた光通信システムであって、前記光ファイバが市中に敷設した光伝送ファイバであり、前記光伝送ファイバ中で前記信号光を分布的に増幅することを特徴とする光通信システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ラマン増幅器及びそれを用いた光ファイバ通信システムに適用して有効な技術に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 光ファイバ通信システムで用いられる、従来のラマン増幅器の概略構成を図1に示す（参考文献1：M.Nissov et al., Proc. ECOC, Post Deadline Paper, pp.9-12, September, 1997、参考文献2：H.Masuda et al., Electron.Lett., Vol. 34, No.24, pp.2339-2340, 1998）。ただし、利得媒質ファイバ前後に設置した、必要に応じて用いられる光アイソレータなどの自明な光部品は省略してある。図19(a)及び(c)が分布増幅型ラマン増幅器（以下、略して分布型ラマン増幅器と称する）、図19(b)が集中増幅型ラマン増幅器（以下、略して集中型ラマン増幅器と称する）である。図19において、1A、1Bはそれぞれ伝送ファイバ（光伝送ファイバ）、2は励起光源、3は合波器、4はラマンファイバ、5は利得一定制御集中型光増幅器、SRは信号光である。図19(a)では、分布ラマン利得のみで伝送ファイバ損失を補っており、一方、図19(c)では、分布ラマン利得と利得一定制御集中型光増幅器（希土類添加ファイバなど）5で伝送ファイバ損失を補っている。分布ラマン利得には、多重レーリ散乱に起因する制限があるので、伝送ファイバ1Aが長く、したがって、伝送ファイバ損失が大きい場合には、図19(c)の構成が有効である。図19(a)及び図19(c)の分布型ラマン増幅器では、伝送ファイバ1Aを利得媒質とし、励起光源からの励起光を合波器3を用いて伝送ファイバ1Aに導入し、励起を行っている。一方、図19(b)の集中型ラマン増幅器では、ラマンファイバ4と呼ばれる高開口数の光ファイバを利得媒質とし、励起光源からの励起光を合波器を用いてラマンファイバ4に導入し、励起を行っている。図19(a)、(b)、(c)いずれの場合にも、励起光源2からの励起光パワーは一定に保たれていた。図20は、従来技術のラマン増幅器におけるラマン利得の飽和特性（ラマン利得の総合入力信号光パワー依存性）の典型例を示して

いる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 前記ラマン利得は利得媒質ファイバ（伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4）への入力励起光パワーが大きいほど大きい。また、総合入力信号光パワーがある程度以上の値になると、ラマン利得の低下すなわち飽和がみられる。総合入力信号光パワーは、波長多重通信システムにおける波長再配置、光ファイバ断、光ファイバスパン損失変動などの要因により変動する。そのため、図20の利得飽和特性によってラマン利得が変動し、符号誤り率増加などのシステム劣化をもたらす。

【0004】 入力励起光パワーが一定のとき、ラマン利得は主に、用いる利得媒質ファイバ（伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4）のパラメータに依存する。そのパラメータは、光ファイバの有効コア径、ゲルマニウム添加濃度、光ファイバ長などであるが、それらは一般に無視できないばらつきを有している。したがって、図21（ラマン利得のばらつき例を示す図）の例に示したように、用いる光ファイバ毎にラマン利得がばらついていて、これは、システム最適設計値からのずれとなり、システム劣化をもたらす。

【0005】 前述のように、従来技術のラマン増幅器においては、総合入力信号光パワーが変動したときに利得変動が生じる。また、用いる利得媒質ファイバ（伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4）ごとに利得のばらつきが生じるという問題があった。

【0006】 本発明の目的は、ラマン増幅器またはそれを用いた光通信システムにおいて、総合入力信号光パワーが変動した場合においても、利得の変動を低減することが可能な技術を提供することにある。本発明の他の目的は、ラマン増幅器またはそれを用いた光通信システムにおいて、利得媒質ファイバ（伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4）ごとの利得のばらつきを低減することが可能な技術を提供することにある。本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかにする。

【0007】

【課題を解決するための手段】 本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のとおりである。

【0008】 (1) 入射信号光のラマン増幅を行うラマン増幅器であって、ラマン増幅の利得媒質である光ファイバと、前記光ファイバを励起する励起光源と、前記励起光源からの励起光と、前記信号光を合波する合波器と、前記ラマン増幅器のラマン利得を検出する利得検出手段と、前記利得検出手段で得られた検出利得値に基づき、前記励起光源を電気駆動する制御回路を具備し、入力信号光パワーの総合値、及び前記光ファイバの種類や長さが変化したときに、前記ラマン利得を一定に保つも

のである。

【0009】(2) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバの信号光入力側及び出力側に設置した信号光を分岐する分岐器と、前記分岐器で分岐した信号光パワーを検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した入力信号光パワー及び出力信号光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0010】(3) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバの前記励起光入力側に設置した前記光ファイバへの入力励起光を検出する第1の受光手段と、前記光ファイバの前記励起光出力側に設置した前記励起光を分波する分波器及び出力励起光を検出する第2の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第1及び第2の受光手段で検出した入力励起光パワー及び出力励起光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0011】(4) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバ中で発生して増幅された自然散乱光のうち、励起光同方向に伝搬する成分光(以下、前方増幅自然散乱光と称する)を、信号光と分離する分波器と、前記前方増幅散乱光を検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記前方増幅自然散乱光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0012】(5) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバ中で発生して増幅された自然散乱光のうち、励起光と逆方向に伝搬する成分光(以下、後方増幅自然散乱光と称する)を、信号光と分離する分波器と、前記後方増幅散乱光を検出する受光手段を有し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記後方増幅自然散乱光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0013】(6) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記光ファイバに入力する前記励起光(以下、入力励起光と称する)を検出する第1の受光手段と、前記光ファイバ中で発生して前記励起光の後方レーリー散乱光(以下、後方レーリー散乱光と称する)を、信号光と分離する分波器と、前記後方レーリー散乱励起光を検出する第2の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第1及び第2の受光手段で検出した前記後方レーリー散乱励起光パワー、及び入力励起光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0014】(7) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記ラマン増幅の利得波長域に波長を有するプローブ光源と、前記プローブ光源からのプローブ光を信号光と合波する合波器と、前記光ファイバを通過したプローブ光を信号光と分波する分波器と、前記分波したプローブ光を受光する受光手段を有

し、前記制御回路が、前記受光手段で検出した前記プローブ光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0015】(8) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記入力励起光を受光する第1の受光手段と、前記利得検出手段が、前記ラマン増幅の利得波長域に波長を有するプローブ光源と、前記プローブ光源からのプローブ光を信号光と合波する合波器と、前記光ファイバ中で発生したプローブ光の後方レーリー散乱光(以下、後方レーリー散乱プローブ光と称する)を、信号光と分波する分波器と、前記分波した後方レーリー散乱プローブ光を受光する第2の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第1受光手段で検出した前記入力励起光パワーと、前記第2受光手段で検出した前記後方レーリー散乱プローブ光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出することを特徴とするラマン増幅器。

【0016】(9) 前記手段(1)のラマン増幅器において、前記利得検出手段が、前記入力励起光を受光する第1の受光手段と、前記光ファイバ中で発生した信号光の後方レーリー散乱光(以下、後方レーリー散乱信号光と称する)を、前方向に伝搬する前記入力信号光と分離するサーキュレータと、前記後方レーリー散乱光から、前記利得検出信号光を分離する波長選択型分波器と、前記利得検出信号光を受光する第2の受光手段を有し、前記制御回路が、前記第1及び第2の受光手段で検出した前記利得検出信号光パワーの電気信号から、前記ラマン利得を算出するものである。

【0017】(10) 前記手段(4)または(5)のラマン増幅器において、前記前方向または後方向の増幅自然散乱光を検出する受光手段が、前記増幅自然散乱光に混入する多波長の信号光を一括して低挿入損失で除去する光フィルタを有するものである。

【0018】(11) 前記手段(10)のラマン増幅器において、前記光フィルタが、2段に接続したアレイ導波路格子、または、サーキュレータとファブリーペローフィルタである。

【0019】(12) 前記手段(3)、(6)、(8)、(9)のいずれか1つのラマン増幅器において、前記制御回路が、差動増幅器と、電気入出力関係が非線形である演算回路を有し、前記第1の受光手段の電気信号を前記演算回路を通した後、前記差動増幅器の第1ポートに入力し、前記第2の受光手段の電気信号を、前記差動増幅器の第2ポートに入力し、前記ラマン利得を精度良く算出するものである。

【0020】(13) 前記手段(1)乃至(12)のうち少なくともいずれか1つのラマン増幅器を備えた光通信システムであって、前記光ファイバが市中に敷設した伝送ファイバであり、前記伝送ファイバ中で前記信号光を分布的に増幅する光通信システムである。

【0021】図1は、本発明によるラマン増幅器の基本

構成を示す図であり、図1(a)は、分布型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図、図1(b)は、集中型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図である。図1(a)、(b)において、1A、1Bはそれぞれ伝送ファイバ(光ファイバ)、2は励起光源、3は合波器、4はラマンファイバ、6は利得検出手段、7は制御回路、100は分布型ラマン増幅器、200は集中型ラマン増幅器、SRは信号光である。

【0022】伝送ファイバ(光ファイバ)1Aを用いた分布型ラマン増幅器100では、敷設した伝送ファイバ1A中で分布的に増幅を行うため、集中型に比べ雑音特性に優れている。一方、ラマンファイバ4を用いた集中型ラマン増幅器200では、ラマンファイバ4中で集中的に増幅を行うため、伝送ファイバの種類等に依存することなく動作するという利点がある。

【0023】従来のラマン増幅器と比較すると、本発明によるラマン増幅器では、ラマン増幅器の利得検出手段6及び励起光源2の制御回路7が新たに設置されている点異なる。前記利得検出手段6は、後述する実施例の具体構成によりラマン増幅器の利得を検出し、また、前記制御回路7は、その検出利得値に基づき、検出利得値が一定になるように励起光源をフィードバック制御する。ラマン利得は、励起光パワーが大きい方が大きいので、検出利得値が所期の設定利得値より小さければ励起光パワーを増大し、検出利得値が所期の設定利得値より大きければ励起光パワーを低減させる。

【0024】図2は、本発明によるラマン増幅器の利得飽和特性例を示している。励起光パワーの上限値が600mWの場合である。総合入力信号光パワーが前記の要因に基づき増大したとき、励起光パワーが従来技術の場合のように一定であれば、ラマン利得が減少するが、本発明では、そのラマン利得の減少を検出して励起光パワーを増大させるので、ラマン利得を一定値に保つことができる。例えば、従来技術では、励起光パワーが400mWのとき、ラマン利得は総合入力信号光パワーが-20dBmを超えると減少し始めるが、本発明では、ラマン利得は総合入力信号光パワーが約-5dBmまで一定である。

【0025】図3は、本発明で用いる利得媒質ファイバ(伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4)ごとのラマン利得のばらつきの例を示している。本発明では、用いる利得媒質ファイバごとのラマン利得を、利得検出手段で検出し、励起光パワーを決定しているため、従来技術で見られたラマン利得のばらつき(図21)は、図3に示すように、利得検出の精度内で低減されている。

【0026】以上説明したように、本発明によれば、従来技術において問題であった、総合入力信号光パワーが変動した時に利得変動が生じる点、また、用いる利得媒質ファイバ(伝送ファイバ1Aまたはラマンファイバ4)に依存した利得のばらつきが生じる点が解決され

る。

【0027】以下、本発明について、図面を参照して実施の形態(実施例)とともに詳細に説明する。なお、実施形態(実施例)を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。

【0028】以下に、本発明による実施例1~16を示す。実施例1~14は、信号光と励起光の伝搬方向が逆の場合(後方向励起の場合)について示している。実施例1~7が集中型ラマン増幅器の場合、実施例8~14が分布型ラマン増幅器(分布型ラマン増幅を用いた光通信システム)の場合である。各実施例は、主に利得検出手段が異なる。信号光と励起光の伝搬方向が同じ場合

(前方向励起の場合)に関して、実施例15、16で示しており、後方向励起の場合と同様のことが成り立つ。ただし、ラマン利得の相互利得変調(参考文献3:F.Forghieri et al.,Proc. OFC, FC6, pp.294-295, 1994、参照)の観点から、後方向励起の方が前方向励起より一般的である。また、後方向励起と前方向励起を同時に用いた双方向励起の場合は、明らかに前記後方向励起の場合と同様のことが言える。また、実施例1~14は、励起光源が1波長のレーザを有する場合であり、実施形態15及び16は、励起光源が波長が異なる2個(2個以上の任意個数の場合の例)のレーザを有する場合である。

【0029】

【発明の実施の形態】**【実施形態1】**図4(a)、(b)、図5(a)、(b)、図6、図7(a)、

(b)は、本発明による実施形態1の集中型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図であり、図4(a)は信号光パワー検出型の実施例、図4(b)は励起光パワー検出型の実施例、図5(a)は前方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例、図5(b)は後方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例である。図4及び図5において、1A、1Bはそれぞれ信号光を伝送する伝送ファイバ、(光ファイバ)2は励起光源、3は信号光を合波する合波器、3Mは信号光を合波もしくは分波する合波器兼分波器、4はラマンファイバ、6は利得検出手段、7は制御回路、8、8A、8Bは信号光を分岐する分岐器、8Fは信号光を分波する分波器、9は受光手段(受光器)、9Aは第1の受光手段(受光器)、9Bは第2の受光手段(受光器)、10はサーキュレータ、11はプローブ光源、200は集中型ラマン増幅器、SRは信号光、ERは励起光、NRは増幅自然散乱光、PRはプローブ光、LRはレーリ散乱光である。

【0030】(実施例1)本実施形態1の実施例1の信号光パワー検出型の集中型ラマン増幅器は、図4(a)に示すように、利得媒質ファイバが前記ラマンファイバ4の場合である(以下、実施例2から7までのものも同じ)。ただし、従来技術の場合と同様に、利得媒質フ

イバの前後で、必要に応じて用いられる光アイソレータなどの自明な光部品は省略してある。ラマン利得の検出を、ラマンファイバ4中を伝搬する信号光SRを用いて行っている。前記信号光SRの一部または全部、すなわち、波長多重信号光の一部の波長または全波長を、前記ラマンファイバ4の前後でそれぞれ分岐し、その分岐した信号光SRをそれぞれの受光手段9で受光し、前記ラマンファイバ4の前後の信号光パワーを検出する。前記受光手段9は光電気変換の受光器と、必要に応じて、所望の信号光波長のみを取り出す光フィルタを有する（参考文献4：H.Suzuki et al., Photon. Technol.Lett., Vol.10, pp.734-736, 1998、参照）。

【0031】前記各受光手段で電気信号となった信号光パワーレベルは、制御回路7に伝達され、そこでそれら2つの信号光パワーレベルが比較されて、ラマン利得がそれらの比から算出される。前記制御回路7は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。前記励起光源は、半導体レーザや固体レーザなどであり、一般に電流駆動される。したがって、前記励起光パワーは前記駆動電流により変化する。

【0032】本実施例1により得られるラマン利得の飽和特性及びばらつきは、図2及び図3と同様である（以下、実施例2から7に関しても同じである）。ただし、図2及び図3に示した利得は、実施例の集中型ラマン増幅器の外部利得である。

【0033】（実施例2）本実施形態1の実施例2の集中型ラマン増幅器は、図4（b）に示すように、ラマン利得の検出を、前記ラマンファイバ4中を伝搬する励起光ERを用いて行っている。前記励起光ERを、ラマンファイバ4の前で、下記の半導体レーザ後端面から分岐し、また、ラマンファイバ4の後で、分波器8Fを用いて分波し、その分岐または分波した励起光ERをそれぞれの受光手段9A、9Bで受光し、ラマンファイバ4の前後の励起光パワーを検出する。ラマンファイバ4への入力励起光パワーを受光する受光手段を第1の受光手段9A、ラマンファイバ4から出力励起光パワーを受光する受光手段を第2の受光手段9Bとする。ただし、図4（b）は、励起光源2が実用上重要な半導体レーザであり、その半導体レーザの前端面からの励起光ERを光ファイバビグテールに結合して使用励起光ERとし、後端面からの不使用的励起光ERをフォトダイオードなどの第1の受光手段9Aで直接受光するといった、構成が簡単で経済的な例である。勿論、励起光源ERとラマンファイバ4の間に励起光ERの分波器を設置して、前記第1の受光手段9Aに導いてもよい。

【0034】総合入力信号光パワーが変化したときのラマン利得の変化量は、前記ラマンファイバ4を透過後の励起光パワーと高い相関関係がある。したがって、前記透過後の励起光パワーを一定に保つことによってラマン

利得を一定に保つことができる。ただし、前記ラマン利得の変化量は、前記透過後の励起光パワーで主に決定されるものの、前記ラマンファイバ4への入力励起光パワーにも若干依存するので、その入力励起光パワーに応じた補正を、前記図4（b）の本構成で検出した入力励起光パワーに応じて制御回路7に与える。以上のことから、本実施例2では、ラマンファイバ4の前後の励起光パワーに基づいて、制御回路7でラマン利得を算出している。前記制御回路7は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。

【0035】（実施例3）本実施形態1の実施例3の集中型ラマン増幅器は、図5（a）に示すように、ラマン利得の検出を、前記ラマンファイバ4中で発生する増幅された自然散乱光（以下、略して増幅自然散乱光NRと称する）を用いて行っている。増幅自然散乱光NRは、前方向（励起光ERと同方向）と後方向（励起光ERと逆方向）のものがあるが、本実施例3は、前方向の増幅自然散乱光NR（以下、略して前方増幅自然散乱光FNRと称する）を、次に述べる実施例4は、後方向の増幅自然散乱光NR（以下、略して後方増幅自然散乱光BNRと称する）を用いている。前記ラマンファイバ4から出射した前方増幅自然散乱光FNRを、サーキュレータ10を用いて低損失で信号光と分離し、受光手段9に導いて前方向の増幅自然散乱光パワーを検出している。

【0036】総合入力信号光パワーが変化したときのラマン利得は、前方向の増幅自然散乱光パワーと高い相関関係がある。増幅自然散乱光パワー（前方向及び後方向の増幅自然散乱光パワー）とラマン利得の関係を図8に示した。総合入力信号光パワーと励起光パワーが広い範囲（例えば、図20に示された動作範囲）で変わったとき、増幅自然散乱光パワーとラマン利得の関係は、ある一定の曲線で精度良く与えられる。具体的には、前記曲線からのずれは高々0.1dBである。したがって、前方向の増幅自然散乱光パワーを一定に保持することによって、ラマン利得を高い精度で一定に保持することがきる。

【0037】図9は、本実施例3の図5（a）の受光手段9に入射する光のスペクトルを示している。細線が本実施例3、太線が後述する実施例4に関するものである。本実施例3では、前方増幅自然散乱光FNRに波長多重信号光の後方向のレーリ散乱光LRが混入している様子が示されている。図10は、その混入した後方向のレーリ散乱信号光を除去し、前方増幅自然散乱光FNRを透過する光フィルタを備えた受光手段9の構成を示している。図10（a）がアレイ導波路格子12を2つ用いた構成、図10（b）がサーキュレータ10とファブリーペローフィルタ14を用いた構成である。図14において、13はフォトダイオードである。

【0038】以上のことから、本実施例3では、前方増

幅自然散乱光パワーに基づいて、制御回路でラマン利得を算出している。前記制御回路 7 は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。

【0039】(実施例 4) 本実施形態 1 の実施例 4 の集中型ラマン増幅器は、図 5 (b) に示すように、前記実施例 3 と類似しているが、本実施例 4 では、ラマン利得の検出を、後方増幅自然散乱光 BNR を用いて行っている。すなわち、前記ラマンファイバ 4 から出射した後方増幅自然散乱光 BNR を、分岐器 8 を用いて受光手段 9 に導き、後方増幅自然散乱光パワーを検出している。総合入力信号光パワーが変化したときのラマン利得は、図 8 に示した通り、前記実施例 3 と同様である。前記実施例 3 と同様に、前記曲線からのずれは高々 0.1 dB である。したがって、後方増幅自然散乱光パワーを一定に保つことによって、ラマン利得を一定に保つことができる。本実施例 4 の図 5 (b) の受光手段 9 に入射する光のスペクトルを図 9 の太線で示している。本実施例 4 では、後方増幅自然散乱光 BNR に、増幅された波長多重信号光が混入している。図 10 (b) は、前記実施例 3 の場合と同様に、その増幅された波長多重信号光を除去し、後方増幅自然散乱光 BNR を透過する光フィルタを備えた受光手段 9 の構成を示している。以上のことから、本実施例 4 では、後方増幅自然散乱光パワーに基づいて、制御回路 7 でラマン利得を算出している。前記制御回路は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。

【0040】(実施例 5) 本実施形態 1 の実施例 5 の集中型ラマン増幅器は、図 6 に示すように、ラマン利得の検出を前記ラマンファイバ 4 への入力励起光パワー、及びラマンファイバ 4 からの後方向のレーリ-励起光（以下、略して後方レーリ-散乱励起光 BLR）のパワーを検出して行っている。前記入力励起光パワーは、前記実施例 2（図 4 (b)）と同様に、励起レーザの後端面からの励起光 ER を、第 1 の受光手段 9 A で受光して検出している。また、後方レーリ-散乱励起光 BLR を、合波器兼分波器 3 M と分岐器 8 を用いて第 2 の受光手段 9 B に導き、後方向のレーリ-散乱励起光パワーを検出している。

【0041】総合入力信号光パワーが変化したときのラマン利得は、後方向のレーリ-散乱励起光パワーと高い相関関係がある。ただし、その相関関係は、入力励起光パワーに依存した、ある程度の誤差を含む。典型的入力励起光パワー（600, 400, 200 mW）における後方向のレーリ-散乱励起光パワーとラマン利得の関係の例を図 15 に示した。また、図 15 の関係を用いてラマン利得の一定制御を行う、図 6 の制御回路 7 の構成例を図 16 に示した。前記制御回路 7 では、励起光源 2 を電気駆動する差動増幅器 15 の一方の入力ポートに、後方向のレーリ-散乱励起光パワーの検出値を入力し、他

方の入力ポートに、アナログまたはデジタルの演算回路 16 を通った後の、入力励起光パワーの検出値を入力している。前記演算回路 16 では、図 15 のラマン利得と後方向のレーリ-散乱励起光パワーの関係が、近似的に 1 つの曲線上に載るように、電気入出力レベルの変換を行っている。したがって、この制御回路 7 により近似的にラマン利得を一定に保つことができる。

【0042】以上のことから、本実施例 4 では、入力励起光 ER 及び後方レーリ-散乱励起光 BLR に基づいて、制御回路 7 でラマン利得を算出している。前記制御回路 7 は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。

【0043】(実施例 6) 本実施形態 1 の実施例 6 の集中型ラマン増幅器は、図 7 (a) に示すように、本ラマン増幅器 200 内に設けた内蔵プローブ光源 11 を用いてラマン利得の検出を行っている。すなわち、前記ラマンファイバ 4 からの出力プローブ光パワーを検出している。前記プローブ光源 11 からのプローブ光 PR の波長は、ラマン利得波長域の任意波長である。前記入力プローブ光パワーは、説明を簡単にするため一定であるとする。前記ラマンファイバ 4 から出射したプローブ光 PR を、サーキュレータ 10 を用いて低挿入損失で受光手段 9 に導き、出力プローブ光パワーを検出している。

【0044】信号光 SR のラマン利得とプローブ光 PR のラマン利得の間には、ラマン利得の均一飽和特性に基づく一対一の対応関係がある。その対応関係は、本ラマン増幅器への入力励起光パワーや入力信号光パワー、利得の飽和度に関係（いわゆる均一飽和）である。具体的には、dB 単位で表わした信号光のラマン利得とプローブ光のラマン利得は、1 次関数で対応づけられる。この一対一の対応関係を用いてラマン利得の一定制御を行う。

【0045】以上のことから、本実施例 6 では、入力プローブ光及び出力プローブ光に基づいて、制御回路でラマン利得を算出している。前記制御回路 7 は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように励起光パワーを変化させる。

【0046】(実施例 7) 本実施形態 1 の実施例 7 の集中型ラマン増幅器は、図 7 (b) に示すように、前記実施例 6 と同様に本実施例 7 のラマン増幅器 200 内に設置した内蔵プローブ光源 11 を用いてラマン利得の検出を行っている。ただし、前記ラマンファイバ 4 に対する入力プローブ光パワー、及びラマンファイバ 4 中で分布的に反射される後方レーリ-散乱プローブ光 (BLPR) パワーを検出している。前記プローブ光源 11 からのプローブ光の波長は、ラマン利得波長域の任意波長である。ただし、本実施例 7 のラマン増幅器の動作状態（入力励起光及び信号光パワーなど）に応じて、最適なプローブ光波長が存在する。前記入力プローブ光パワーは、前記実施例 6 と同様に、プローブレーザの後端面か

70-7 支

アレイ
波長

らのプローブ光を、第1の受信手段9Aで検出している。また、ラマンファイバ4で反射した後方レーリ散乱プローブ光BLPRを、分波及び分岐を用いて第2の受光手段9Bに導き、後方レーリ散乱プローブ光BLPRを検出している。前記の入力プローブ光パワー及び後方レーリ散乱プローブ光パワーから、プローブ光の反射率を算出する。

【0047】総合入力信号光パワーが変化したときのラマン利得の変化量は、前記プローブ光の反射率と相関関係がある。この相関関係を用いてラマン利得の一定制御を行う。

【0048】以上のことから、本実施例7では、プローブ光の反射率に基づいて、制御回路でラマン利得を算出している。前記制御回路は、その算出ラマン利得が所期のラマン利得に等しくなるように、励起光パワーを変化させる。

【0049】**【実施形態2】**図11(a)、(b)、図12(a)、(b)、図13、図14(a)、(b)は、本発明による実施形態2の分布型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図であり、図11(a)は信号光パワー検出型の実施例、図11(b)は励起光パワー検出型の実施例、図12(a)は前方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例、図12(b)は後方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例、図13は後方レーリ散乱励起光パワー検出型の実施例、図14(a)はプローブ光パワー検出型の実施例、図14(b)は後方レーリ散乱プローブ光パワー検出型の実施例である。

【0050】**【実施例8】**本実施形態2の実施例8の分布型ラマン増幅器は、図11(a)に示すように、前記実施例1と類似しているが、前記実施例1では利得媒質ファイバがラマンファイバ4であったが、本実施例8では利得媒質ファイバが伝送ファイバ1Aである点が大きく異なる。

【0051】以下の実施例9から14までの実施例に関しても同じであり、それぞれ、前記実施例2から7までの実施例と類似している。前記実施例2から7までの実施例では、利得媒質ファイバがラマンファイバ4であったが、実施例9から14までの実施例では、利得媒質ファイバが伝送ファイバ1Aである点が大きく異なる。伝送ファイバ1Aの長さは通常数十km以上であり、伝送ファイバ1Aの前後の距離は、その長さ分だけ離れているという特徴がある。したがって、利得検出手段が伝送ファイバ1Aの前後にまたがって設置されている場合には、ラマンファイバ4を用いた集中型ラマン増幅器の場合（前記実施例1から7までの実施例）と、伝送ファイバ1Aを用いた分布型ラマン増幅器の場合（実施例8から14までの実施例）は、特に相違が顕著である。

【0052】本実施例8では、ラマン利得の検出を、伝送ファイバ1A中を伝搬する信号光を用いて行っている。前記信号光の一部または全部、すなわち、波長多重

信号光の一部の波長または全波長を、伝送ファイバ1Aの前後でそれぞれ分岐器8A、8Bで分岐し、その分岐した信号光をそれぞれの受光手段9A、9Bで受光し、伝送ファイバ1Aの前後の信号光パワーを検出する。前記実施例1と異なる点は、伝送ファイバ1Aの前でモニタした入力信号光パワー値を、新たに設置した光源17からの監視信号光OSRと合波器3Cを用いて、励起光源2側に転送していることである。そのため、伝送ファイバ1Aの入力側には、その監視信号光用の光源17の制御手段18が設置され、また、伝送ファイバ1Aの出力側には、その監視信号光用の分波器8Fと受光手段20が設置されている。

【0053】制御回路7の動作は、前記実施例1の場合と同じである。また、本実施例8により得られるラマン利得の飽和特性及びばらつきは、ラマン利得を伝送ファイバ1A内での内部利得（励起光をオン・オフしたときの信号光パワーの比）として、図2及び図3の場合と同様である（以下、実施例9から14までの実施例に関しても同じ）。

【0054】**【実施例9】**本実施形態2の実施例9の分布型ラマン増幅器は、図11(b)に示すように、ラマン利得の検出を、前記伝送ファイバ1Aを伝搬する励起光を用いて行っている。前記実施例2と異なる点は、伝送ファイバ1Aの前でモニタした出力励起光パワー値を、新たに設置した光源17からの監視信号光OSRと合波器3Cを用いて、励起光源側に転送していることである。そのため、伝送ファイバ1Aの入力側には、その監視信号光用の光制御手段18が設置され、また、伝送ファイバ1Aの出力側には、その監視信号光用の分波器8Fと受光手段20が設置されている。制御回路7の動作は、前記実施例2の場合と同じである。

【0055】**【実施例10】**本実施形態2の実施例10の分布型ラマン増幅器は、図12(a)に示すように、ラマン利得の検出を、前記伝送ファイバ1Aで発生する増幅された自然散乱光（以下、略して増幅自然散乱光と称する）を用いて行っている。増幅自然光は前方向（励起光と同方向）と後方向（励起光と逆方向）のものがあるが、本実施例10は前方向の増幅自然散乱光（以下、略して前方増幅自然散乱光と称する）を、次の実施例11は後方向の増幅自然散乱光を用いている。前記実施例3と異なる点は、伝送ファイバ1Aの前でモニタした前方増幅自然散乱光パワー値を、新たに設置した光源17からの監視信号光OSRと合波器3Cを用いて、励起光源側に転送していることである。そのため、伝送ファイバ1Aの入力側には、その監視信号光用の光源17の制御手段18が設置され、また、伝送ファイバ1Aの出力側には、その監視信号光用の分波器8Fと受光手段20が設置されている。制御回路7の動作は、前記実施例3の場合と同じである。

【0056】**【実施例11】**本実施形態2の実施例11

監視信号光
OSR
は励起光
の波長と
異なる。

図11(a)
ではA12は
監視信号光
の波長と
励起光の波長
が異なる。

本実施例8

30

40

50

の分布型ラマン増幅器は、図12 (b)に示すように、前記実施例10と類似しているが、本実施例11では、ラマン利得の検出を、後方向の増幅自然散乱光（以下、略して後方増幅自然散乱光と称する）を用いて行っている。本実施例11では、励起光源側に伝搬する光をモニタしているため、前記実施例10のように、伝送ファイバ1Aをまたいで利得検出手段が存在することはない。したがって、前記実施例4と同じ構成を有している。当然ながら、制御回路7の動作は、前記実施例4の場合と同じである。

【0057】（実施例12）本実施形態2の実施例12は、後方レーリ－散乱励起光パワー検出型の分布型ラマン増幅器であり、図13に示すように、ラマン利得の検出を、前記伝送ファイバ1Aへの入力励起光パワー、及び前記伝送ファイバ1Aからの後方向のレーリ－散乱光パワー（以下、略して後方レーリ－散乱励起光BLRと称する）を検出して行っている。本実施例12では、励起光に伝搬する後方レーリ－散乱励起光パワーをモニタしているため、前記実施例8のように、伝送ファイバをまたいで利得検出手段が存在することはない。したがって、前記実施例5と同じ構成を有している。当然ながら、制御回路7の動作は、前記実施例5の場合と同じである。

【0058】（実施例13）本実施形態2の実施例13は、プローブ光パワー検出型の分布型ラマン増幅器であり、図14 (a)に示すように、本実施例13では、本実施例13のラマン増幅器内に設置された内蔵プローブ光源11を用いてラマン利得の検出を行っている。すなわち、前記伝送ファイバ1Aに対する入力及び出力プローブ光パワーを検出している。前記実施例6と異なる点は、伝送ファイバ1Aの前でモニタしたプローブ光パワー値を、新たに設置した光源17からの監視信号光OSRと合波器3Cを用いて、励起光源側に転送していることである。そのため、伝送ファイバ1Aの入力側には、その監視信号光用の光源17の制御手段18が設置され、また、伝送ファイバ1Aの出力側には、その監視信号光用の分波器8Fと受光手段20が設置されている。制御回路7の動作は、前記実施例6の場合と同じである。

【0059】（実施例14）本実施形態2の実施例14は、後方レーリ－散乱プローブ光パワー検出型の分布型ラマン増幅器であり、図14 (b)に示すように、本実施例14では、前記実施例13と同様に、本実施例14のラマン増幅器内に設置した内蔵プローブ光源11を用いてラマン利得の検出を行っている。ただし、前記伝送ファイバ1Aに対する入力プローブ光パワー、及び伝送ファイバ1A中で分布的に反射される後方レーリ－散乱プローブ光（BLPR）パワーを検出している。本実施例14では、励起光源側に伝搬する後方レーリ－散乱プローブ光パワーをモニタしているため、前記実施例8のように、伝送ファイバ1Aをまたいで利得検出手段が存

在することはない。したがって、前記実施例7と同じ構成を有している。当然ながら、制御回路7の動作は、前記実施例7の場合と同じである。

【0060】（実施例15）本実施形態2の実施例15は、後方レーリ－散乱励起光パワー検出型の分布型ラマン増幅器であり、図17に示すように、伝送ファイバ1Aを利得媒質として用いた分布型ラマン増幅器が、前方向に励起され、その励起光源2が異なる波長の2個のレーザLD1及びLD2を有する場合である。レーザLD1及びLD2の波長を、それぞれ λ_{p1} 及び λ_{p2} としている。複数の励起波長を用いる目的は、おもに平坦利得帯域幅の拡大である（参考文献5：鈴木他、特願平11-187965、「ラマン分布増幅器を利用した波長多重光伝送システム」、参照）。本実施例15の利得検出方法は、前記実施例12と類似しており、各励起レーザ毎に励起光の後方レーリ－散乱光パワーを検出している。

【0061】波長 λ_{p1} 及び λ_{p2} の励起光は、波長選択型合波器で合波され、伝送路中に設置した信号光と励起光の合波器3Mを用いて、伝送ファイバ1Aに前方向から入射する。それら2波長の入射励起光は、それぞれ第1の受光手段（R1）9Aで受光される。伝送ファイバ1A中で発生した後方レーリ－散乱励起光は、入射励起光と逆の経路を辿り、波長選択型合波器兼分波器21で λ_{p1} と λ_{p2} に分波され、分岐を用いて第2の受光手段（R2）9Bに導かれる。それぞれのレーザは、前記実施例12と同様に、制御回路7にて独立に制御される。

【0062】本実施例15は、利得媒質が伝送ファイバ1Aである分布型ラマン増幅器に関して前記に説明したが、明らかに、利得媒質がラマンファイバ4である集中型ラマン増幅器に関しても同様のことが言える。また、励起光源が有するレーザの個数は、明らかに2個に限られることはなく、任意の個数でよい。

【0063】（実施例16）本実施形態2の実施例16は、後方レーリ－散乱信号光パワー検出型の分布型ラマン増幅器であり、図18に示すように、前記実施例15と同様に、伝送ファイバ1Aを利得媒質として用いた分布型ラマン増幅器が、前方向に励起され、その励起光源が異なる波長の2個のレーザLD1及びLD2を有する場合である。本実施例16の利得検出方法は、前記実施例14と類似しているが、内蔵プローブ光は用いず、信号光の後方レーリ－散乱パワーを検出している。

【0064】波長 λ_{p1} 及び λ_{p2} の励起光は、波長選択型合波器22で合波され、伝送路中に設置した信号光と励起光の合波器3Mを用いて、伝送ファイバ1Aに前方向から入射する。それら2波長の入射励起光はそれぞれ第1の受光手段（R1）9Aで受光される。

【0065】波長多重の信号光波長を、 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$ （ h は自然数）とし、励起光波長 λ_{p1} 及び λ_{p2}

プローブ光
利得は
ラマン利得
帯域内

p 2 に対する信号光の利得ピーク近傍波長をそれぞれ λ_{s1} 及び λ_{s2} とする。本実施例 16 では、波長 λ_{s1} および λ_{s2} の後方レーリー散乱信号光パワーを検出している（参考文献 5 参照）。伝送ファイバ 1 A 中で生じた信号光 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_h$ の後方レーリー散乱光は、サーキュレータ 10 及び波長選択型合波器 22 により低挿入損失で第 2 の受光手段 (R 2) 9 B に入射し、その光パワーが検出される。

【0066】レーザ LD 1 及び LD 2 のそれぞれは、前記実施例 14 と同様に、制御回路 7 にて独立に制御される。利得検出に用いる信号光波長は波長 λ_{s1} および λ_{s2} に限られることはなく、各後方レーリー散乱信号光パワーと、それを用いて制御を行う励起レーザによるラマン利得の間に高い相関関係があれば、任意の波長でよい。

【0067】以上、本発明による実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々変更し得ることは勿論である。

【0068】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、ラマン増幅器またはそれを用いた光通信システムにおいて、総合入力信号光パワーが変動した場合においても、利得の変動を低減することができる。また、ラマン増幅器またはそれを用いた光通信システムにおいて、利得媒質ファイバ（光伝送ファイバまたはラマンファイバ）ごとの利得のばらつきを低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明によるラマン増幅器の基本構成を示す模式図である。

【図 2】本発明によるラマン増幅器の利得飽和特性例を示す図である。

【図 3】本発明で用いる利得媒質ファイバごとのラマン利得のばらつきの例を示す図である。

【図 4】本発明による実施形態 1 の実施例 1, 2 の集中型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図であり、信号光パワー検出型の実施例及び励起光パワー検出型の実施例の概略構成を示す図である。

【図 5】本実施形態 1 の実施例 3, 4 の前方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例及び後方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例の概略構成を示す図である。

【図 6】本実施形態 1 の実施例 5 の後方レーリー散乱励起光パワー検出型の実施例の概略構成を示す図である。

【図 7】本実施形態 1 の実施例 6, 7 のプローブ光パワー検出型の実施例及び後方レーリー散乱プローブ光パワー検出型の実施例の概略構成を示す図である。

【図 8】本実施例の増幅自然散乱光パワーとラマン利得の関係例を示す図である。

【図 9】本実施例 3, 4 のモニタ光のスペクトルを示す図である。

【図 10】本実施例 3, 4 の受光手段の概略構成を示す模式図である。

【図 11】本発明による実施形態 2 の実施例 8, 9 の分布型ラマン増幅器の信号光パワー検出型及び励起光パワー検出型の実施例の概略構成を示す模式図である。

【図 12】本実施形態 2 の実施例 9, 10 の分布型ラマン増幅器の前方増幅自然散乱光パワー検出型及び後方増幅自然散乱光パワー検出型の実施例の概略構成を示す模式図である。

【図 13】本実施形態 2 の実施例 12 の分布型ラマン増幅器の後方レーリー散乱励起光パワー検出型の実施例の概略構成を示す模式図である。

【図 14】本実施形態 2 の実施例 13, 14 の分布型ラマン増幅器のプローブ光パワー検出型及び後方レーリー散乱プローブ光パワー検出型の実施例である。

【図 15】本実施例の後方向のレーリー散乱励起光パワーとラマン利得の関係を示す図である。

【図 16】本実施例の制御回路の構成例を示す模式図である。

【図 17】本実施形態 2 の実施例 15 の後方レーリー散乱励起光パワー検出型の分布型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図である。

【図 18】本実施形態 2 の実施例 16 の後方レーリー散乱信号光パワー検出型の分布型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図である。

【図 19】従来の分布増幅型ラマン増幅器及び集中増幅型ラマン増幅器の概略構成を示す模式図である。


【図 20】従来のラマン増幅器におけるラマン利得の飽和特性（ラマン利得の総合入力信号光パワー依存性）の典型例を示す図である。

【図 21】従来のラマン増幅器におけるラマン利得のばらつき例を示す図である。


【符号の説明】

1 A, 1 B…伝送光ファイバ、2…励起光源、3, 3 C…合波器、3 M…合波器兼分波器、4…ラマンファイバ、6…利得検出手段、7…制御回路、100…分布型ラマン増幅器、200…集中型ラマン増幅器、SR…信号光、8, 8 A, 8 B…分岐器、8 F…分波器、9…受光手段（受光器）、9 A…第 1 の受光手段（受光器）、9 B…第 2 の受光手段（受光器）、10…サーキュレータ、11…プローブ光源、12…アレイ導波路格子、13…フォトダイオード、14…ファブリーペローフィルタ、15…差動増幅器、16…アナログまたはデジタルの演算回路、17…光源、18…制御手段、20…受光手段、21…波長選択型合波器兼分波器、22…波長選択型合波器、23…波長選択型分波器。


【図1】

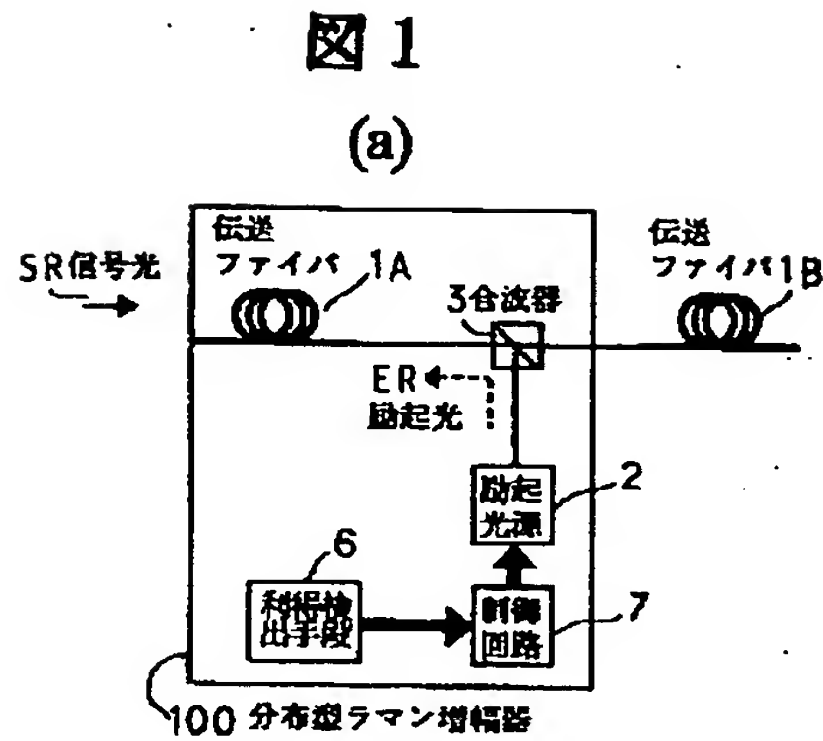


【図2】

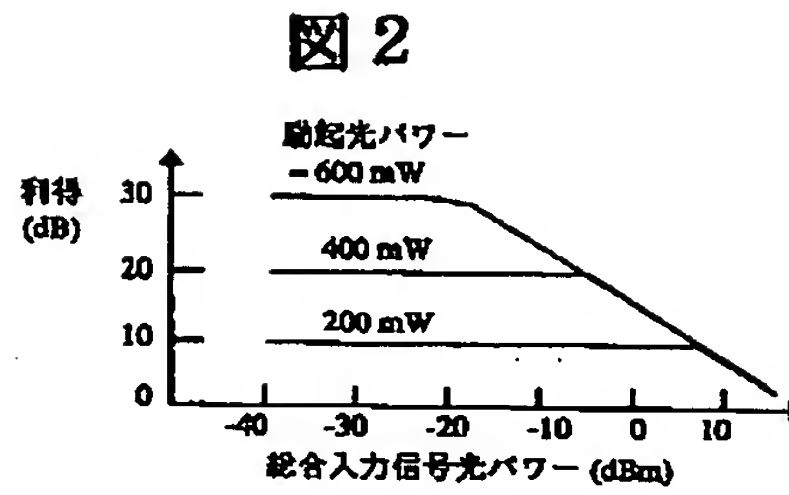


【図4】

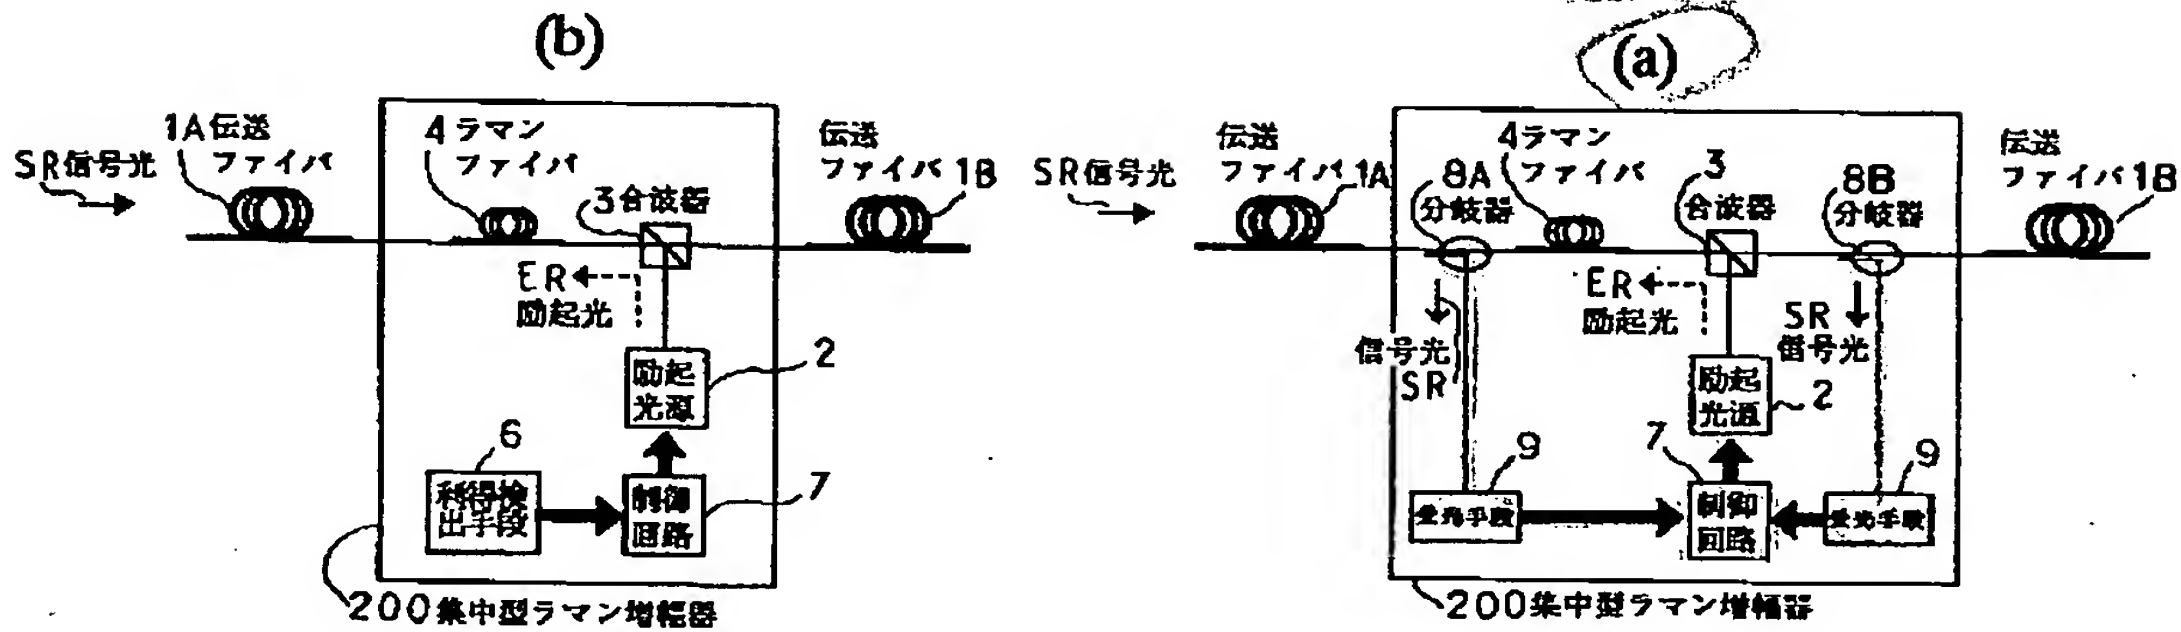


【図3】

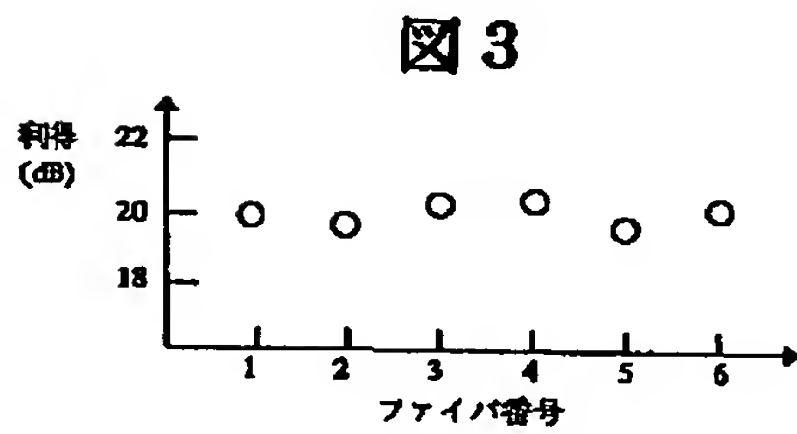


【図8】

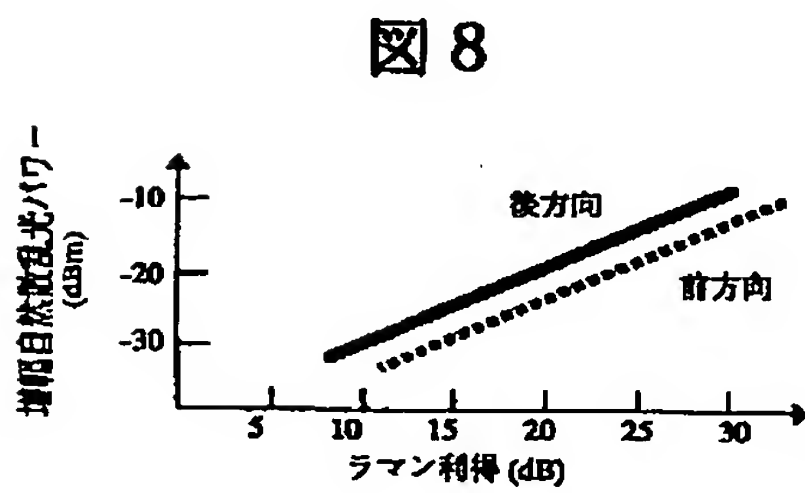


【図9】

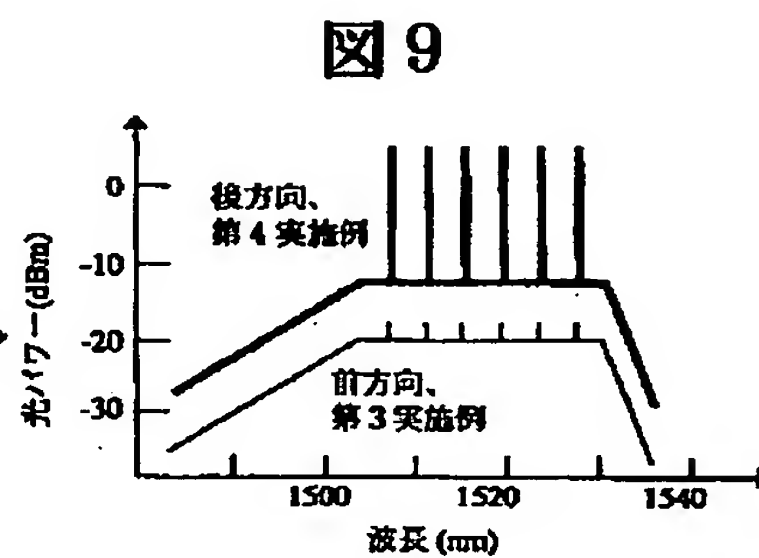

【図20】

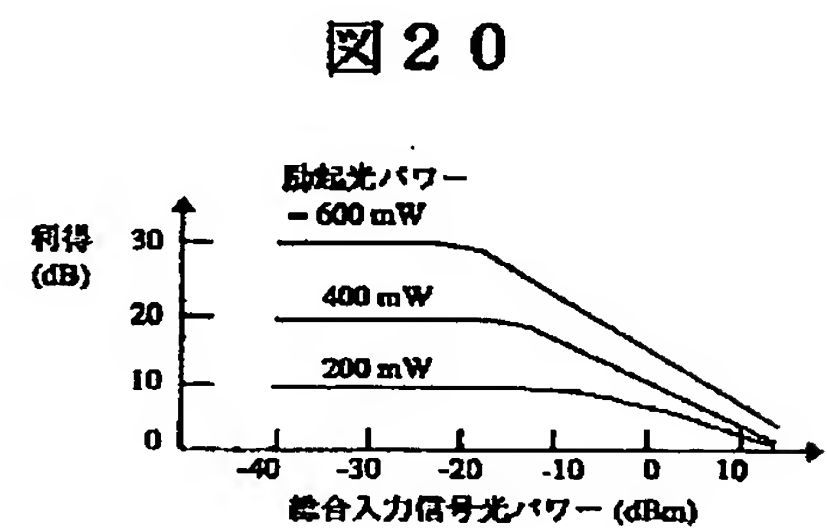


【図5】

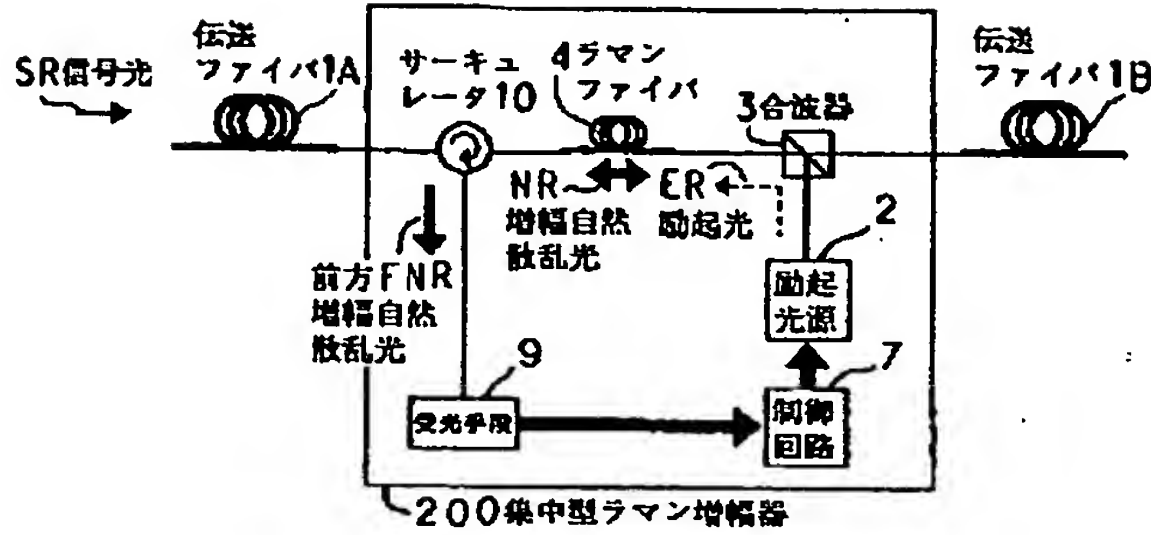
図5
(a)

【図6】

図6

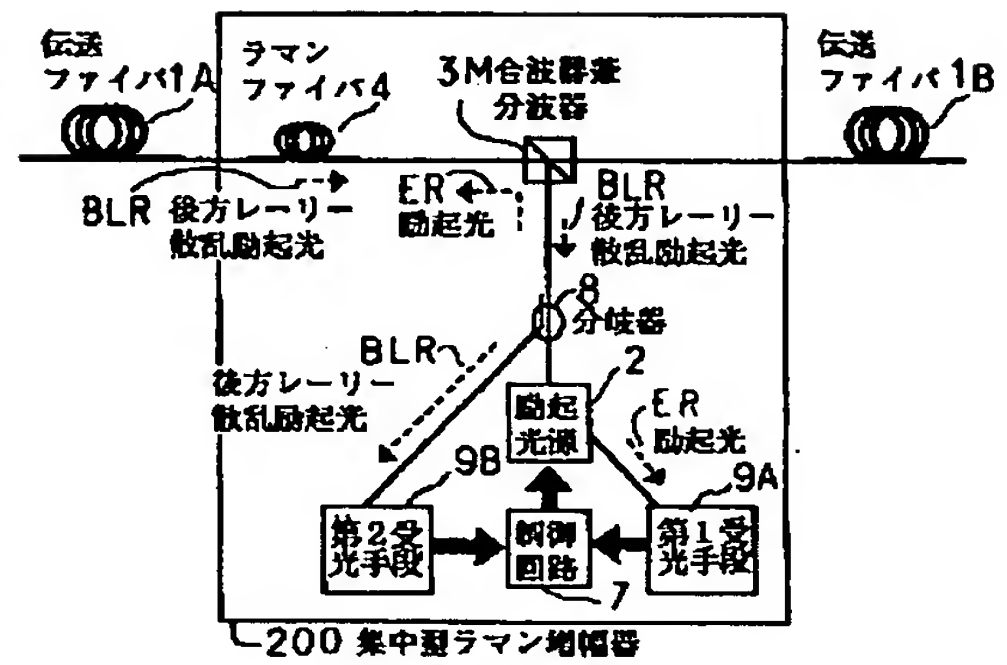


(b)

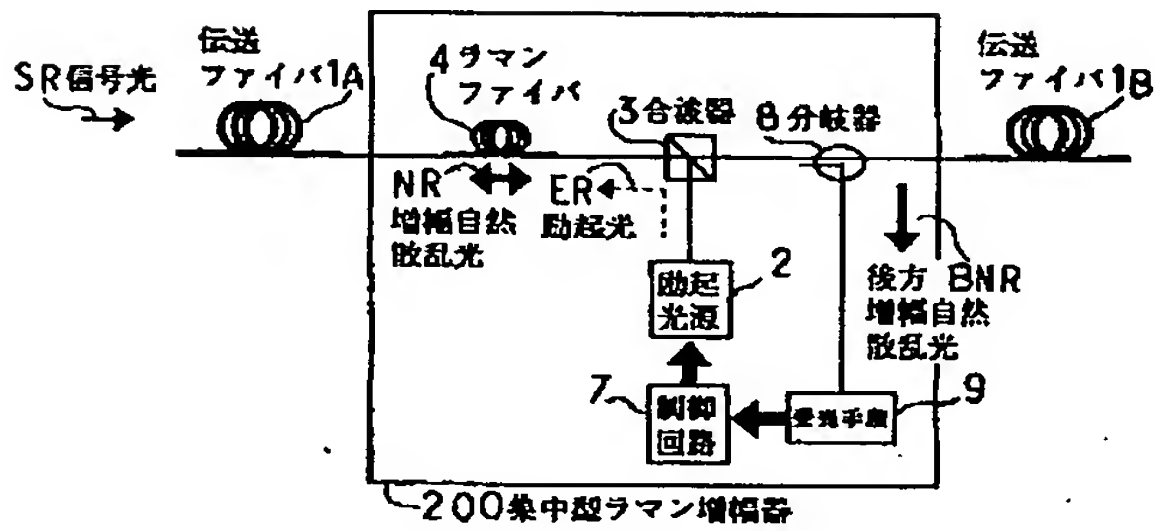

【図10】


図10

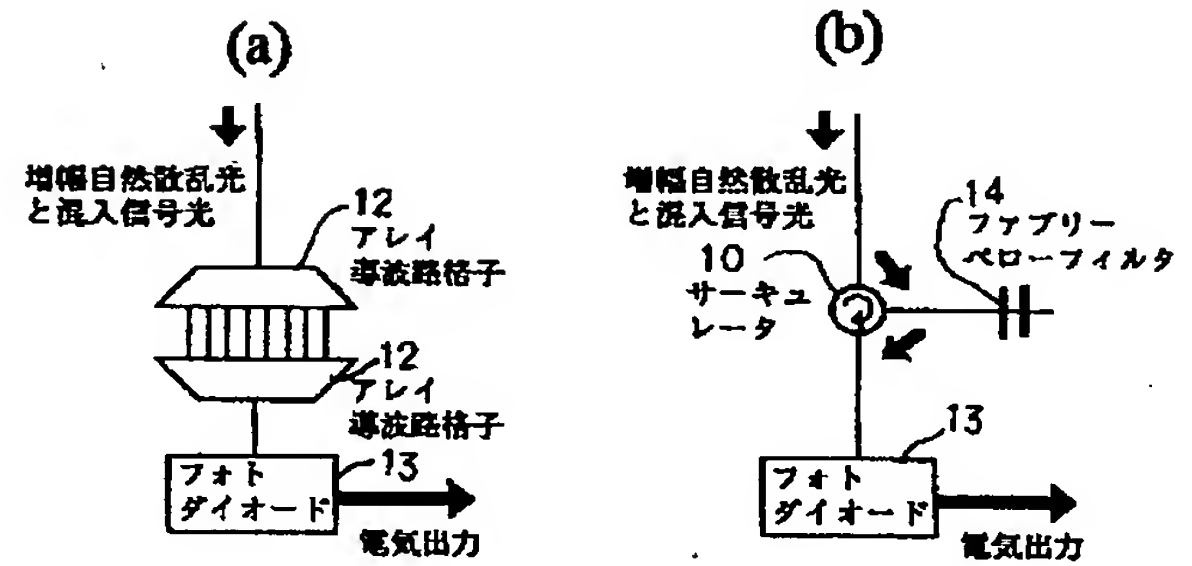


【図7】

図7

(a)

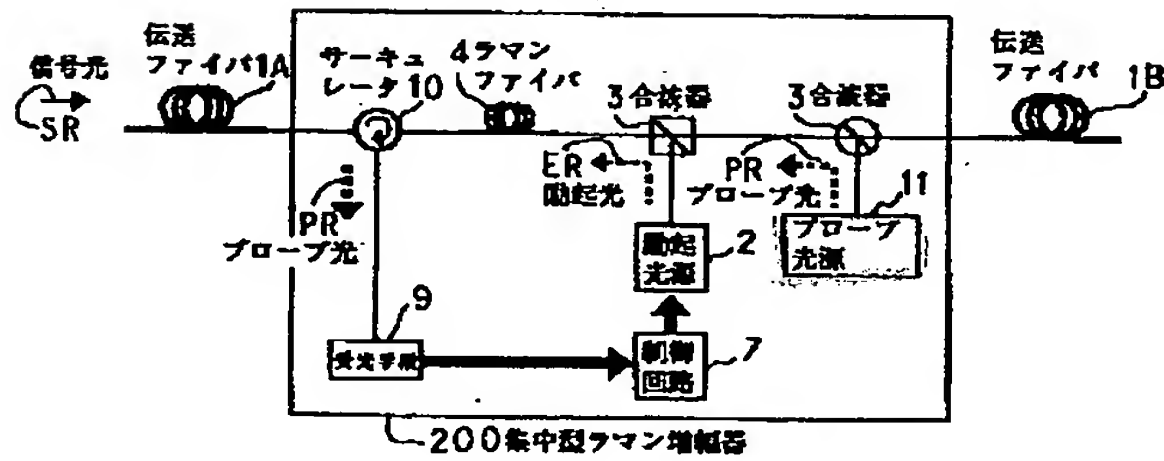


(b)

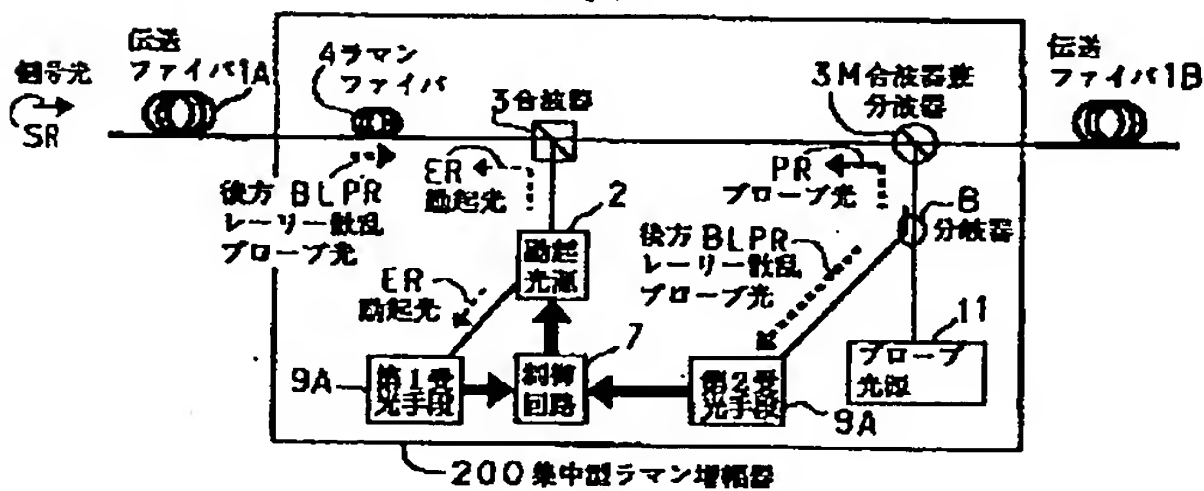


【図13】




図13

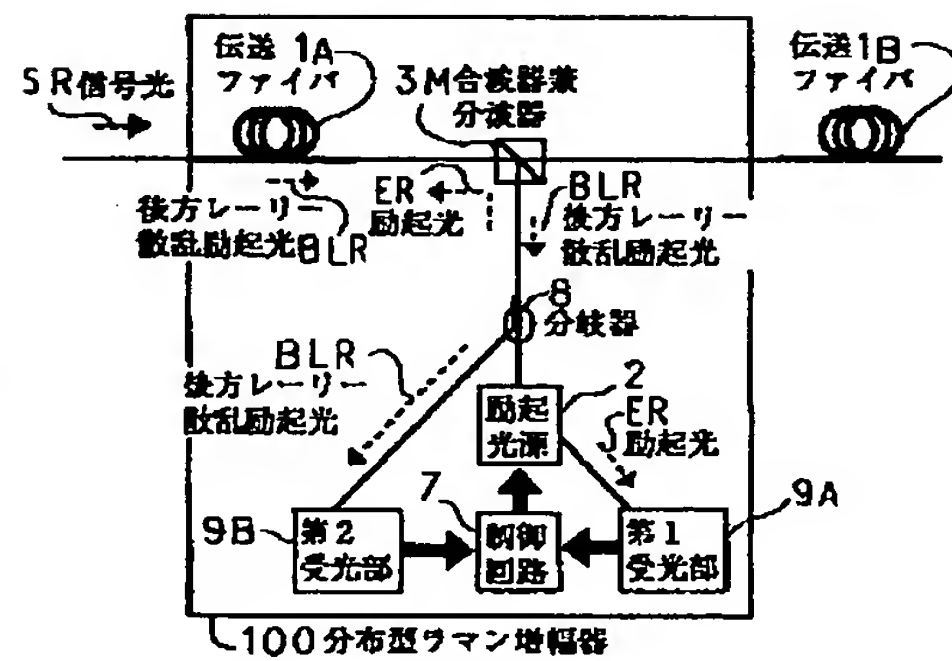

【図11】


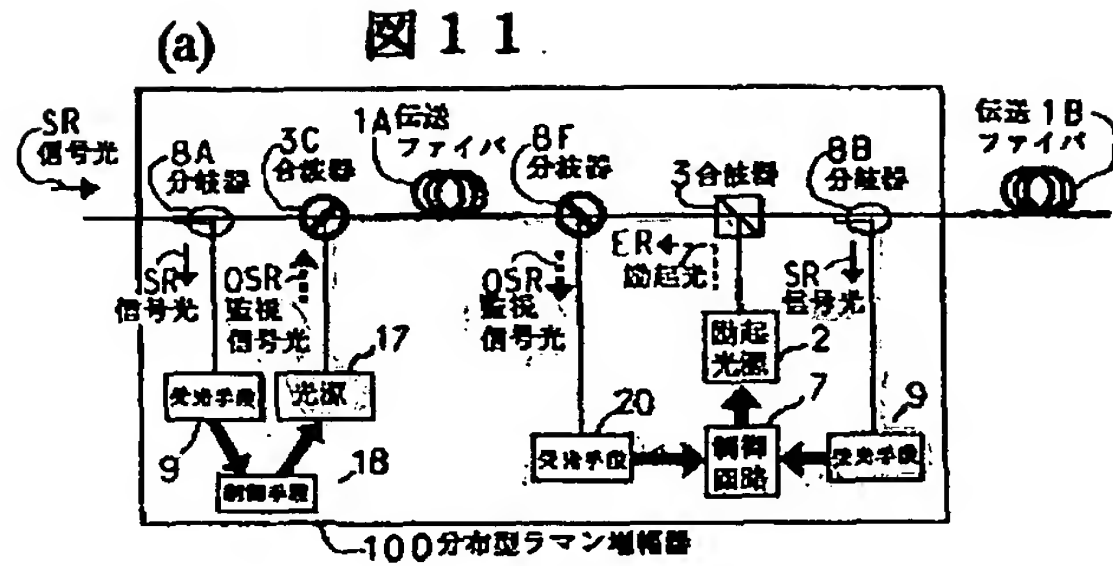


【図12】

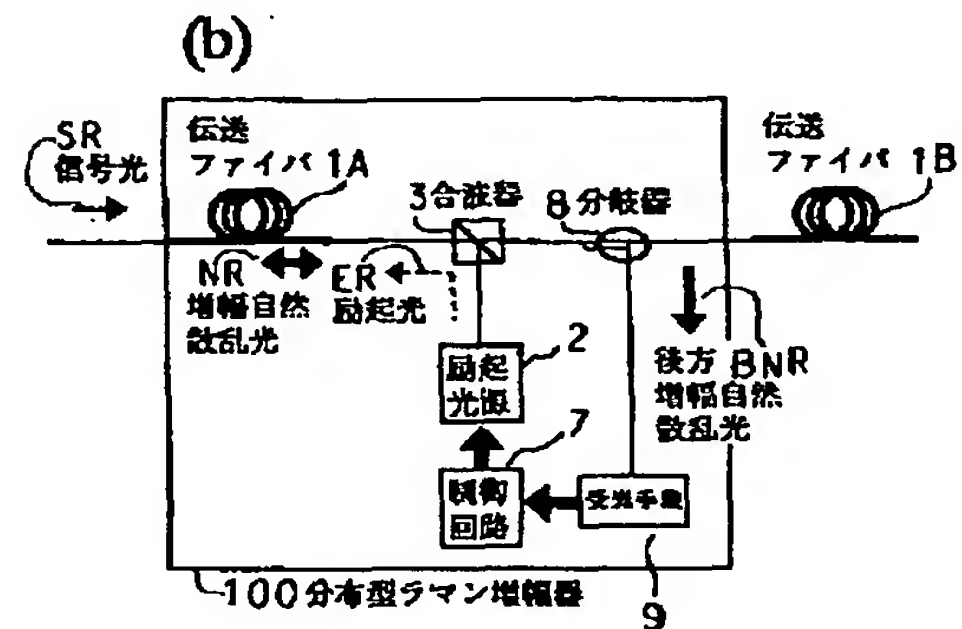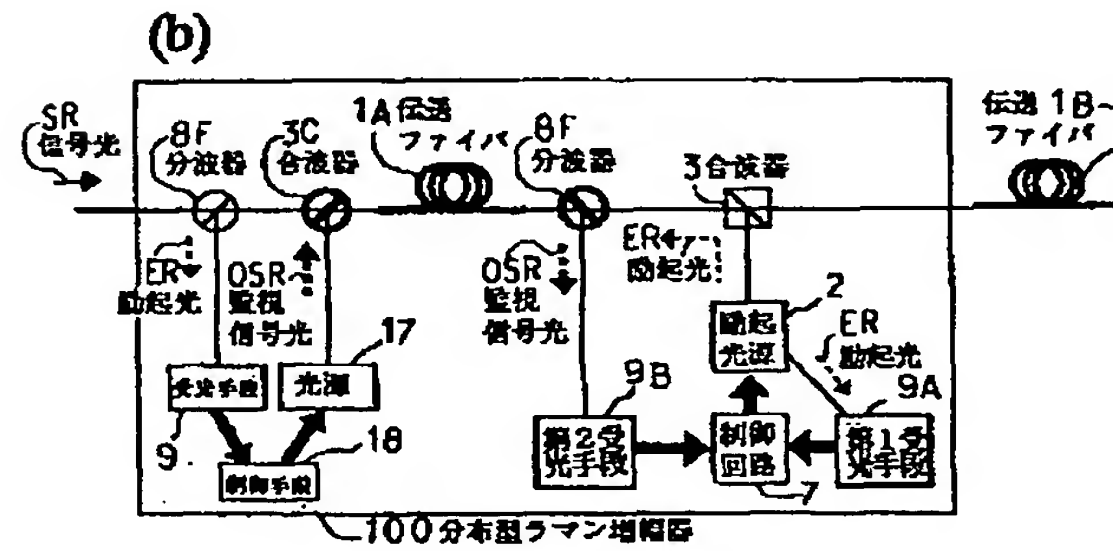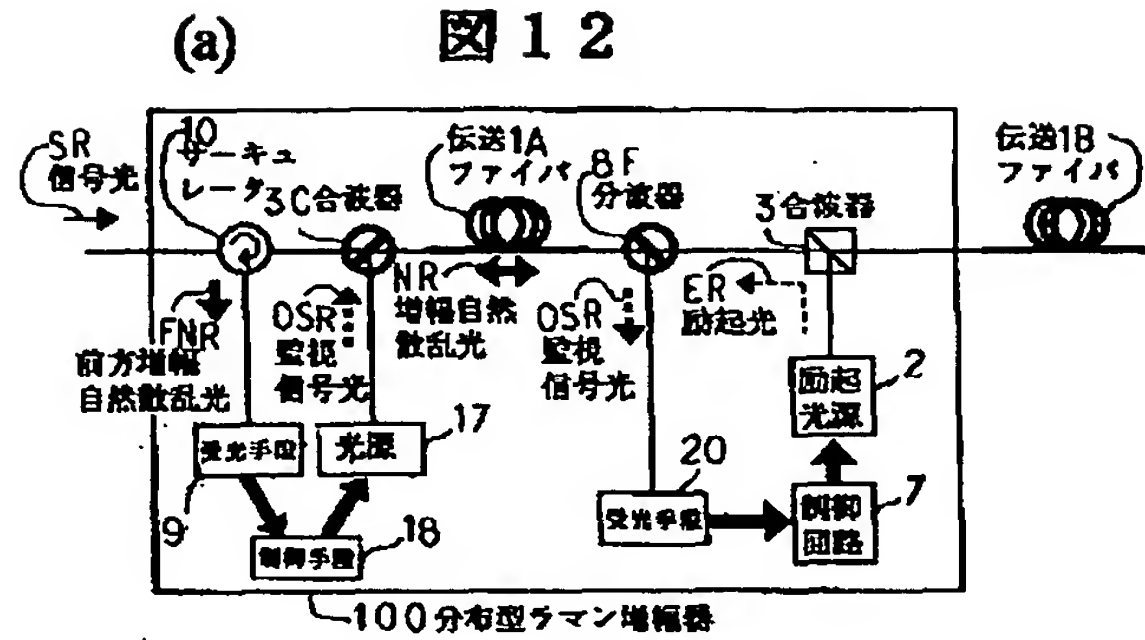


【図14】

図14

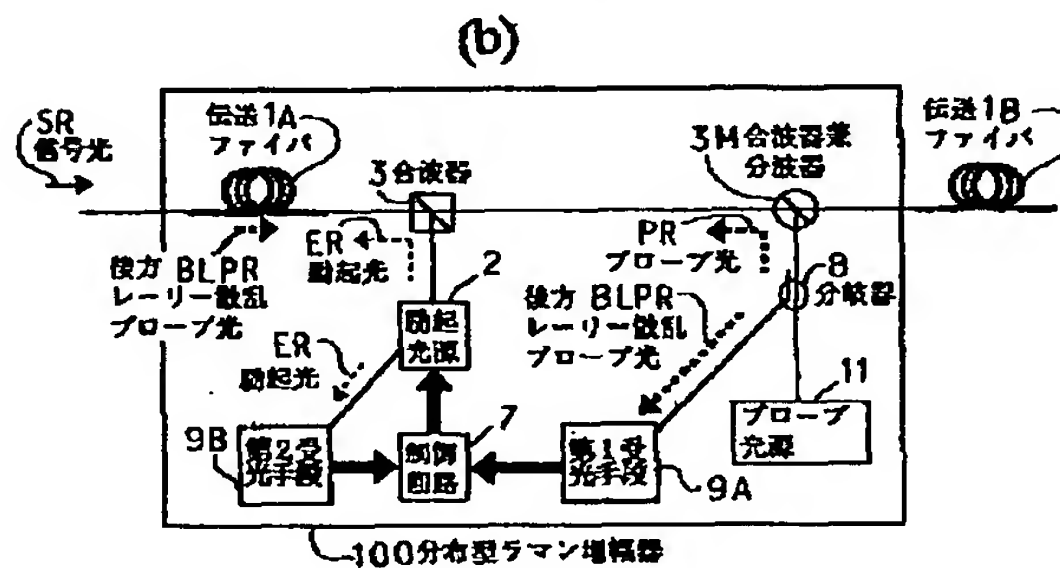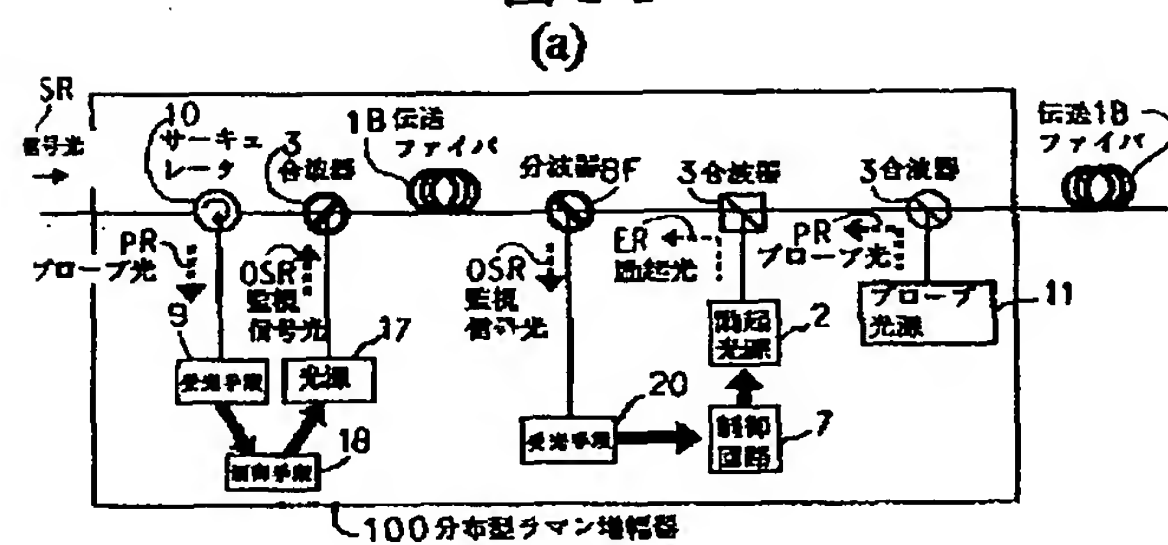


【図15】

図15

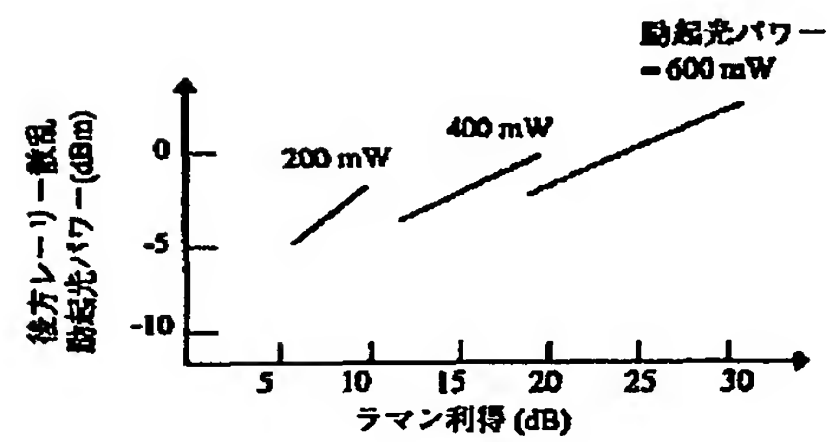


【図16】

図16

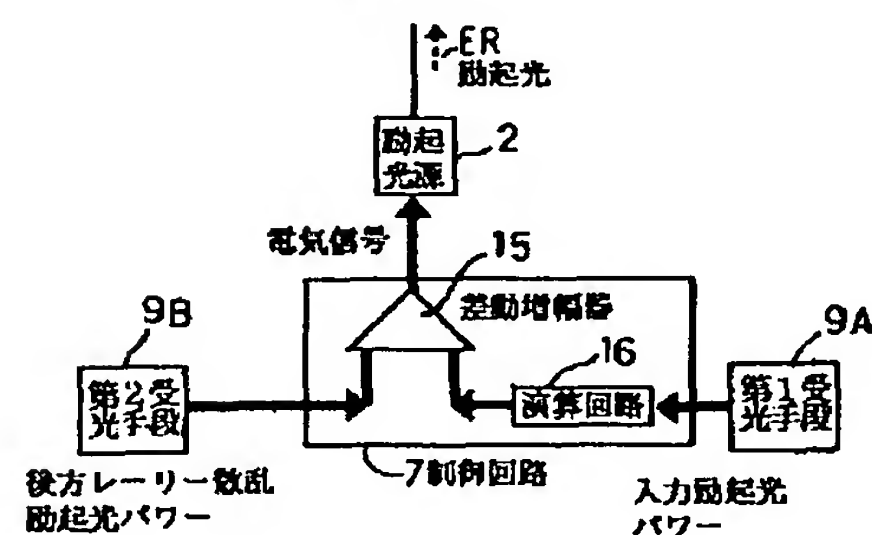


【図17】

図17

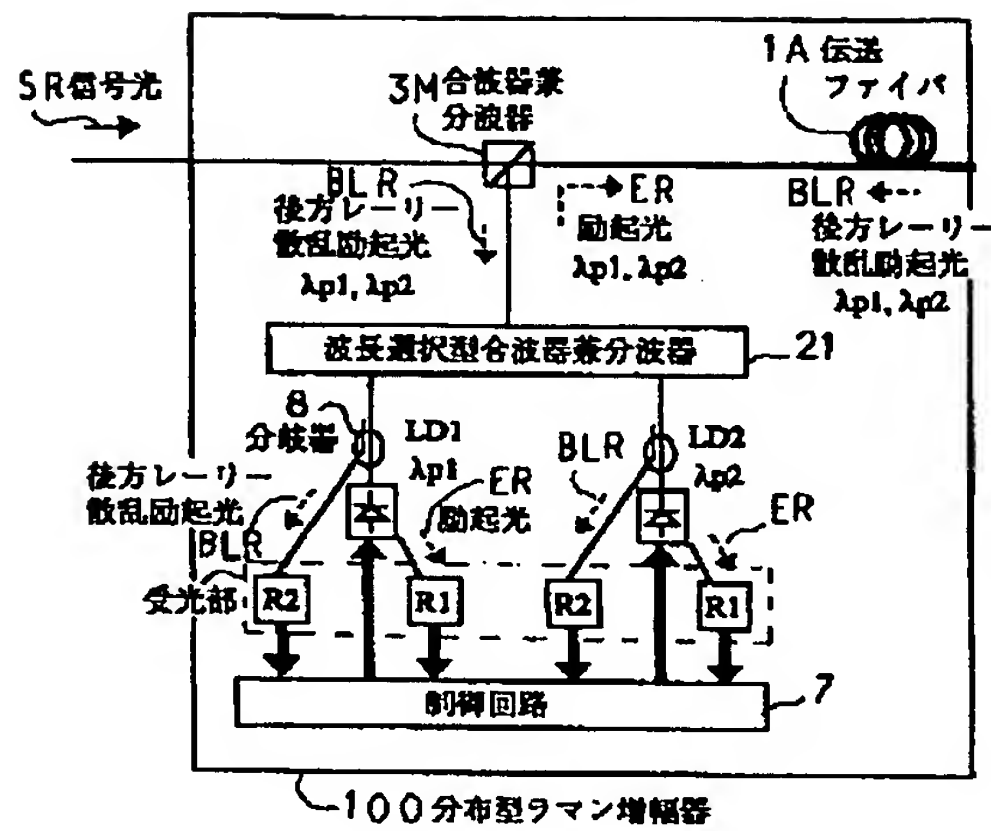


【図18】

図18

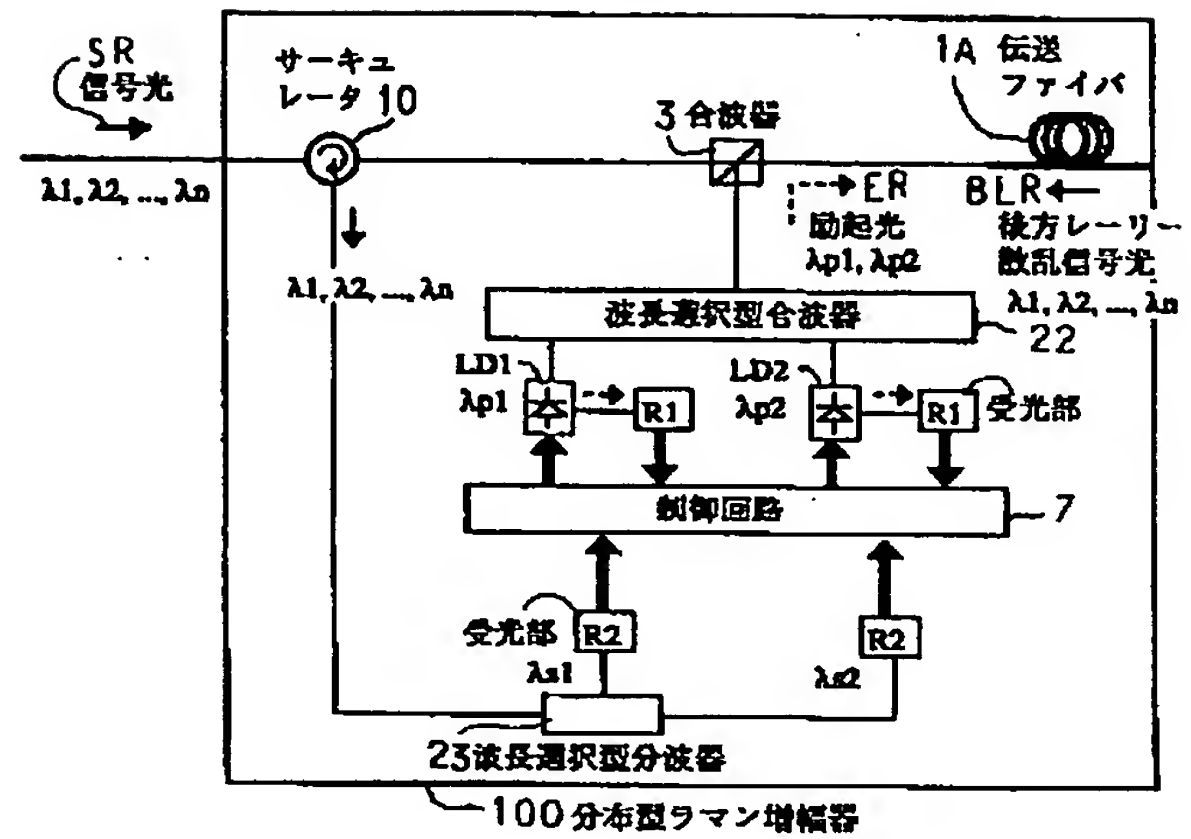


【図19】

図19

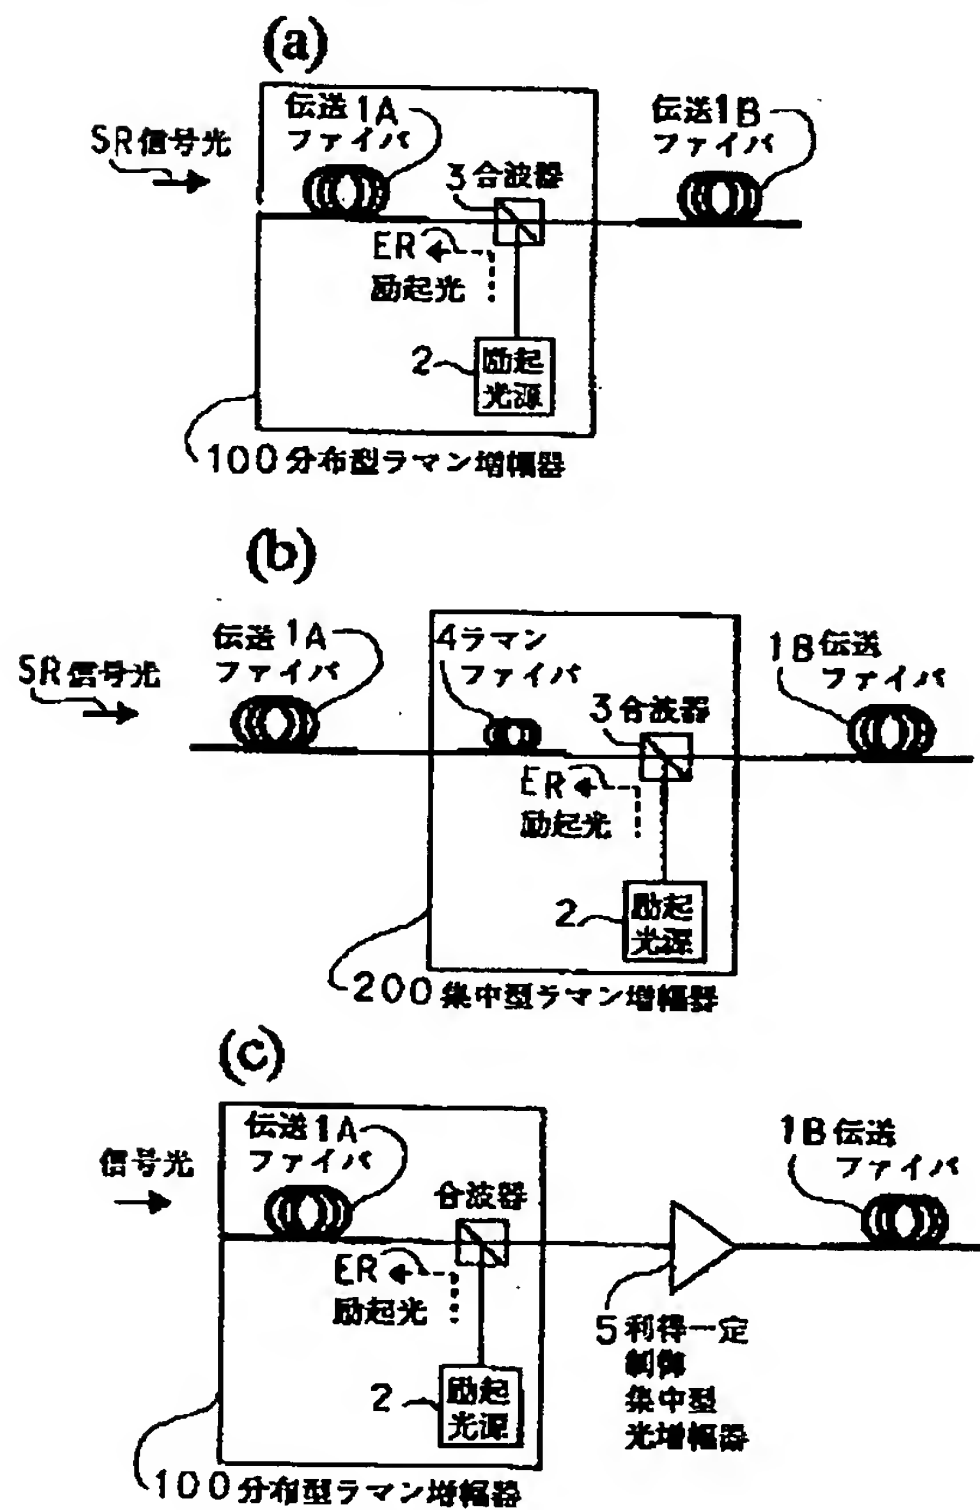

【図21】

図21

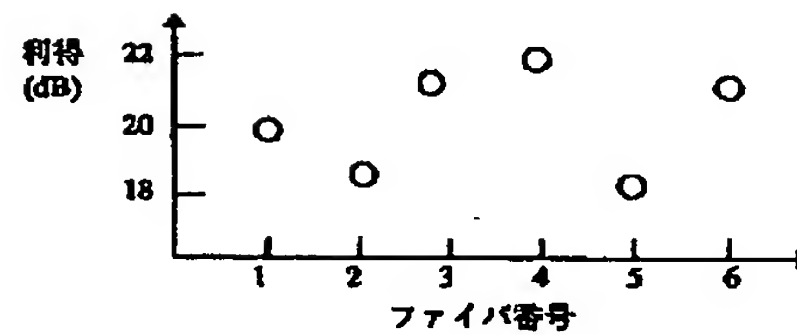

フロントページの続き

(72)発明者 高知尾 昇

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

Fターム(参考) 2K002 AA02 AB30 BA01 CA15 DA10

EB15 HA23

5K002 AA06 BA04 BA05 BA13 CA10

CA13 DA02 EA05 FA01 FA02